

山东盛泽逸品实业有限公司
年产 2000 套整体厨房台面项目
竣工环境保护验收监测报告表

山东盛泽逸品实业有限公司

二〇二〇年六月

建设单位法人代表：侯洪伟

项 目 负 责 人：侯洪伟

编制单位法人代表：周玉霞

填表人：申敏

建设单位：山东盛泽逸品实业有限公司

电话：13181661199

邮编：262500

地址：山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东

编制单位：青州市国环企业信息咨询有限公司

电话：0536-3581291

邮编：262500

地址：青州市盛宏国际商务大厦

目 录

一、项目竣工验收监测报告表

二、验收监测委托协议书

三、验收期间工况说明

四、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

五、其它需要说明的事项

1、项目主要环境保护目标表、地理位置图、厂区平面布置图、周边敏感点分布图

2、固定污染源排污登记

3、承诺书

4、固体废物污染防治设施验收表

5、验收组名单及意见

6、公示

7、检测报告

表一

建设项目名称	年产 2000 套整体厨房台面项目				
建设单位名称	山东盛泽逸品实业有限公司				
建设项目性质	√新建 改扩建 技改 迁建				
建设地点	山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东				
主要产品名称	整体厨房台面				
设计生产能力	年产 2000 套整体厨房台面				
实际生产能力	年产 2000 套整体厨房台面				
建设项目环评时间	2020 年 5 月	开工建设时间	2020 年 5 月		
竣工时间	2020 年 8 月	联系人	侯洪伟 13181661199		
调试时间	2020 年 8 月	验收现场监测时间	2020 年 6 月 6 日、7 日		
环评报告表 审批部门	潍坊市生态环境局青州分局	环评报告表 编制单位	山东森源环保科技有限公司		
环保设施设计单位	——	环保设施施工单位	——		
投资总概算	50 万	环保投资总概算	5 万	比例	10%
实际总概算	50 万	环保投资	5 万	比例	10%
验收监测依据	1、国务院令（2017）年第 682 号《建设项目环境管理条例》； 2、国环规环评[2017]4 号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法〉的公告》（2017.11.22）； 3、生态环境部公告 2018 年第 9 号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》（2018.5.16）； 4、潍坊市环境保护局《关于规范环境保护设施验收工作的通知》（2018.1.10）； 5、山东森源环保科技有限公司《年产 2000 套整体厨房台面项目建设项目环境影响报告表》（2020.5）； 6、潍坊市生态环境局青州分局〈青环审表字[2020]128 号〉《山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目环境影响报告表》的审批意见（2020.6.4）； 7、项目实际建设情况。				
验收监测评价标准、标号、级别、限值	1、废气执行：无组织颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂界 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值，即 VOCs： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC： $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区标准，即昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 。 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 修改单相关要求。				

表二

2.1 工程建设内容

2.1.1 项目概况

山东盛泽逸品实业有限公司，项目地址位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东，项目占地面积 2200 平方米，建筑面积 1430 平方米，其中车间面积 1040 平方米，办公室面积 200 平方米，附属房面积 190 平方米，生产设备有数控自动磨边机、数控雕刻机、切割机等设备，项目建成后可形成年产 2000 套整体厨房台面的能力。

2020 年 5 月山东森源环保科技有限公司受企业委托编制完成了《青山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目环境影响报告表》，潍坊市生态环境局青州分局于 2020 年 6 月 4 日以青环审表字[2020]128 号对该项目的报告表进行了批复。

2020 年 06 月 6 日固定污染物排污登记回执，登记编号 91370781MA3CNAJX74001X。

山东盛泽逸品实业有限公司委托山东道邦检测科技有限公司于 2020 年 6 月 6 日、7 日对该项目产生的废气、噪声进行了现场监测，并委托青州市国环企业信息咨询有限公司编写该项目竣工环境保护验收监测报告。

2.1.2 地理位置与平面布置

项目位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东，东经 118.569，北纬 36.702，项目区北面为厂房，南面为厂房，东面为小路，西面为厂房。最近敏感目标为西方向 155m 的纪河村近距离敏感目标见附图 2。

表 2.1-1 敏感点分布情况

序号	敏感点名称	方位	厂距(m)
1	纪河村	W	155
2	李河村	W	533
3	麻湾口村	N	538
4	大贯店村	S	579
5	孙家村	NW	584
6	小田村	NE	772
7	小贯店村	S	872

续表二

2.1.3 建设内容

1、工程组成

项目工程组成情况，见表2-2。

表 2-2 项目工程组成一览表

工程名称		工程内容	环评内容和规模	实际建设
主体工程	生产区	车间	面积 1040 m ² ，主要进行修边、开孔、粘结等工序	与环评一致
辅助工程	办公室	办公室	面积 200 m ²	与环评一致
	附属房	附属房	面积 190 m ²	与环评一致
公用工程	供水系统	自来水管网	用水量 154 t/a	与环评一致
	供电系统	青州市供电局	用电量 4 万 kWh/a 由青州市供电局提供	与环评一致
	排水系统	雨污分流制	雨水经雨水管网排入外环境，生活污水进入厂区化粪池暂存后，清掏肥田	与环评一致
环保工程	噪声控制	基础减振、隔声	降噪能力达 20dB	与环评一致
	固废暂存	一般固废堆场	设置一般固废堆场	与环评一致
	废气处理	开料、修边、开孔工序	湿法除尘+无组织排放	与环评一致
		粘结成型工序	排风扇+无组织排放	与环评一致
	废水处理	生活污水	生活污水进入厂区化粪池暂存后，清掏肥田	与环评一致
本项目定员 10 人，单班工作制，日工作 8 小时，年工作 300 天。				

2、项目主要产品、生产规模与环评对比情况，见表 2-3。

表 2-3 项目产品方案

环评中产品名称	环评设计生产能力	项目实际生产能力	备注
整体厨房台面	2000 套/年	2000 套/年	与环评一致

3、项目主要生产设备与环评对比情况，见表 2-4。

续表二

表 2-4 生产设备一览表					
序号	名 称	型号	环评数量 (台/套/条)	实际数量 (台/套/条)	备注
1	红外线开料设备	/	1	1	与环评一致
2	水锯	/	3	2	减少一台
3	数控自动磨边机	/	2	2	与环评一致
4	数控雕刻机	/	2	2	与环评一致
5	挡水条自动磨边机	/	1	1	与环评一致
6	切割机	/	1	1	与环评一致
7	在线数控开料机	/	2	2	与环评一致
8	在线数控直边弯边机	/	2	2	与环评一致
9	粘合平台	/	2	2	与环评一致
合计			16	15	
					
车间					

续表二

	
粘合平台	挡水条自动磨边机
	
水锯	红外线开料设备
	
数控自动磨边机	在线数控开料机

续表二

2.2 原辅材料消耗及水平衡

2.2.1 项目原辅材料消耗

表 2-5 主要原辅材料消耗一览表

序号	原料名称	环评年用量	实际年用量	备 注
1	石英石板材	50000 m ² /年	50000 m ² /年	与环评一致
2	云石胶	0.2t/年	0.2t/年	

表 2-6 本项目云石胶成分一览表

名称	用量	成份	
云石胶	0.2t/a	改性聚酯树脂 95%， 氢氧化铝 3.96%， 色糊及其他助剂 1 %， 过氧化甲乙酮 0.04%	《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》 (DB37/2801.7-2019)

2.2.2 水平衡

项目用水：项目用水主要为职工生活用水，用水量为 150t/a，湿法除尘，用水量为 4t/a，共计用水量 154t/a。

项目废水：本项目定员 10 人，用水量按 50L/人·d，年工作 300 天，生活污水按 80% 计算，生活废水量为 120m³/a，湿法除尘用水循环利用，无废水产生。

生活污水经化粪池暂存处理后，由当地农民定期清掏用于肥田，不外排。

本项目水量平衡图：

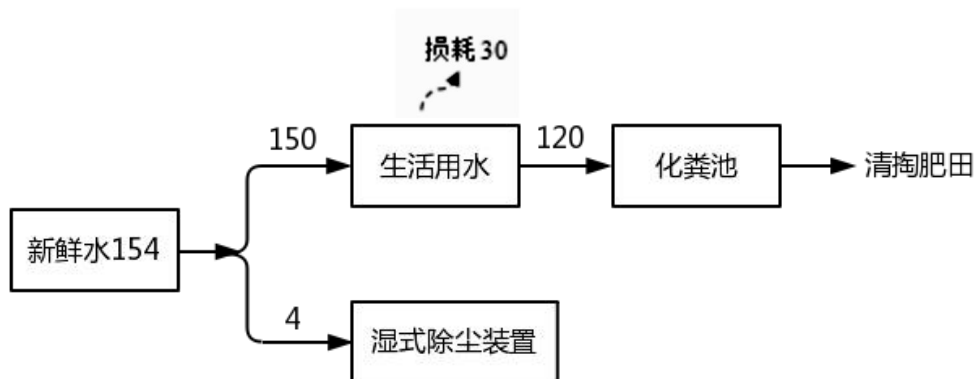


图 2.2-2 项目水量平衡图

单位：m³/a

续表二

2.3 项目主要工艺流程及产污环节

本项目生产工艺流程及产污环节见如下：



图 2.3-1 整体厨房台面工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明：

石英石板材通过红外线开料机、切割机等进行下料，再用云石胶将下好料的石英石板材粘结成型，最后用磨边机、雕刻机、弯边直边机等进行修边、钻孔，最后成为成品。

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放

3.1.1 废水

本次验收项目产生的废水为职工日常生活污水，无生产废水产生。

项目生活用水量为 $150\text{m}^3/\text{a}$ ，排污系数按 0.8 计，生活污水排放量为 $120\text{m}^3/\text{a}$ 。生活污水经厂区化粪池暂存后清掏用于肥田，不外排。项目实际建设与环评阶段一致。

项目废水处理流程图见图 3.1-1，废水产生情况见表 3.1-1。




表 3.1-1 项目废水产生和处理措施一览表

排放源	废水类别	处理措施	排放去向
职工日常生活	生活污水	化粪池	定期清掏用于农田堆肥，不外排

3.1.2 废气

本项目废气主要为为开料、修边、开孔工序产生的粉尘；粘结成型过程产生的 VOCs（以非甲烷总烃计）。

开料、修边、开孔工序产生的粉尘，经车间通风、厂区绿化后无组织排放。

粘结成型过程产生的 VOCs（以非甲烷总烃计），经车间通风、厂区绿化后无组织排放。

项目废气产生和处理措施见表 3.1-2。

表 3.1-2 项目废气产生和处理措施一览表

序号	排放源	污染物	处理措施	排放去向
1	开料、修边、开孔 工序	颗粒物	加强车间通风和厂区绿化	无组织排放
2	粘结成型工序	VOCs(以非甲烷总 烃计)	加强车间通风和厂区绿化	无组织排放

续表三

3.1.3 噪声

本项目噪声主要为数控切割机、滚齿机、电焊机等设备运转产生的噪声。

表 3.1-3 项目主要噪声产排情况

序号	噪声源	设备数量（台/套）	位置	运行方式	治理设施
1	红外线开料设备	1	车间	间歇	通过合理布局,采取基础减震、隔声、消声等措施进行综合降噪。
2	水锯	2			
3	数控自动磨边机	2			
4	数控雕刻机	2			
5	挡水条自动磨边机	1			
6	切割机	1			
7	在线数控开料机	2			
8	在线数控直边弯边机	2			
9	粘合平台	2			

3.1.4 固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾；开料、修边、开孔工序产生的下脚料；生产过程中包装废物；沉淀池的沉渣；

（1）项目职工定员 10 人，按照每人每天 1 kg，工作日以 300 天计算，年产生量为 3t/a，由环卫部门统一清运，送往垃圾填埋场处理。

（2）开料、修边、开孔工序产生的下脚料为 10t/a，收集外售。

（3）生产过程中包装废物为 0.25 t/a，收集外售。

（4）沉淀池的沉渣为 1.5 t/a，收集外售。

项目固废来源产生情况及处理措施见表 3.1-4，项目固体废物暂存情况见表 3.1-5。

表 3.1-4 项目固废产生情况一览表

序号	名称	来源	产生量	性质	去向
1	生活垃圾	职工生活	3t/a	一般固废	由环卫部门统一清运
2	下脚料	开料、修边、开孔工序	10t/a	一般固废	收集外售
3	包装废物	包装废物	0.25t/a	一般固废	收集外售
4	沉渣	沉淀池	1.5t/a	一般固废	收集外售

续表三

3.1.5 环境风险防范设施

项目环境风险主要为无组织废气对自然环境和操作人员身体健康有损害。在日常管理中要加强管理, 重视做好环境风险防范工作, 防止环境污染事故发生。针对项目的环境风险, 企业采取了安装环保设备、对地面进行硬化处理等环境应对措施。

表 3.1-5 固体废物暂存相关情况表

名称	设立位置	储存类型	设计规模	污染防治设施	周围敏感点
一般固废堆场	厂区西南角	一般固废暂存	10 m ²	地面硬化	/



一般固废暂存区

3.2 其它环境保护设施

3.2.1 环境风险防范设施

项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险源物质。本次验收主要针对山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目环评期间提出的各项环保措施进行检查。

3.2.2 环保应急

企业根据自身情况配备了一定数量的应急设施和装备, 为防止环境风险事故的发生, 企业定期对环保设施进行检查和维护, 做好日常的环保管理与监督, 保证环保设施在正常情况下稳定运行。

续表三

3.2.3 环保投资

项目实际投资 50 万建设，其中环保投资 5 万，占总投资的 10%。

表3.2-1 环保投资一览表

序号	项目名称/污染物		设备/设施	投资（万元）
1	固废设施	边角料、金属废屑	一般固废堆场	0.8
2	废水设施	废水	化粪池	0.3
3	噪声设施	噪声	减震垫、消音器	0.4
4	废气设施	开料、修边、开孔工序、粘结成型工序	湿法除尘、排风扇	3.5
合计				5

3.2.4 环保落实

项目环保落实情况见下表。

表 3.2-2 项目环保设施设计及施工要求落实情况一览表

序号	类别	环保设施设计及施工要求	落实情况
1	环保设施设计	污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则	项目污染防治设施已建成使用

续表三

表 3.2-3 项目环保设施 “三同时” 要求落实情况一览表

类型	排放源	污染因子	处理措施	排放执行标准	排放落实
废水	生活污水	COD、SS、NH ₃ -N	化粪池暂存处理后，清掏用于肥田堆肥	/	清掏肥田，不外排
废气	开料、修边、开孔工序	颗粒物	湿法除尘+加强车间通风	《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物≤1.0mg/m ³ 。	已落实
	粘结成型过程	VOCs	排风扇+加强车间通风	《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值，即 VOCs：2.0mg/m ³ ；厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC：30mg/m ³ 。	已落实
噪声	设备运行噪声	设备噪声	减震垫、消音器	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 2	已落实
一般固体废物	职工生活	生活垃圾	环卫部门定期清理	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）	已落实
	开料、修边、开孔工序	下脚料	收集外售		
	废弃包装物	废弃包装物			
	沉淀池	沉渣			

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

以下内容摘自山东森源环保科技有限公司编制完成的《山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目环境影响报告表》，环境影响评价报告的结论与建议如下：

结论与建议

一、工程概况

山东盛泽逸品实业有限公司，项目地址位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东，项目占地面积2200平方米，建筑面积1430平方米，其中车间面积1040平方米，办公室面积200平方米，附属房面积190平方米，生产设备有数控自动磨边机、数控雕刻机、切割机等设备，项目建成后可形成年产2000套整体厨房台面的能力。

二、项目符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、鼓励类和淘汰类，应属于允许建设项目，符合产业政策要求。

2、城市规划符合性分析

本项目位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东，项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目正常运营后产生的污染较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，项目选址符合规划，平面布置相对合理。

三、环境影响分析

1、废气

本项目废气主要为开料、修边、开孔工序产生的粉尘；粘结成型过程产生的VOCs。

（1）开料、修边、开孔工序产生的粉尘

本项目开料、修边、开孔工序产生一定的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社），石材切割、磨边等过程中产生的粉尘量约为0.005kg/m³原料，则本项目粉尘的产生量约为0.25t/a，本项目原料和产品均储存于车间内，开料、修边、开孔工序过程中产生的颗粒物，通过湿法除尘设备处理，粉尘去除率达到90%，则粉尘排放量约为0.025t/a。同时通过加强车间通风和厂区绿化，无组织颗粒物执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物≤1.0mg/m³。

（2）粘结成型过程产生的VOCs

项目粘合工序中所用的云石胶所挥发的有机废气，主要污染物以VOCs计；产品需要进行粘合的量小，粘结成型为间接性操作，其中年工作约100小时。项目粘合的VOCs挥发量较小。项目使用的云石胶中挥发性有机物含量≤2%，本次以最大计，挥发物含量为2%，本项

续表四

目云石胶使用量为 0.2t/a，则本项目 VOCs 产生量为 0.004t/a，加强车间通风无组织排放。粘结成型工序产生的 VOCs 无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值，即 VOCs：2.0mg/m³。厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC：30mg/m³。

2、废水

项目产生的废水为职工日常生活产生的生活污水。

项目劳动定员 10 人，用水量按每人 50L/d，年生产 300 天，年用水量为 150t，排污系数按 0.8 计，生活污水排放量为 120t/a，其主要污染因子为 COD、SS、氨氮。生活污水经厂区化粪池暂存后，COD≤350mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤280mg/L，COD 产生量为：0.042 t/a，氨氮产生量为 0.0042 t/a，SS 产生量为 0.0336 t/a。生活污水经化粪池暂存后清掏肥田，不外排。对周围水环境影响较小。

生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，只需定期补充。

3、噪声

项目主要噪声源为数控雕刻机、磨边机、切割机等设备运行时产生的噪声。运行时其噪声级在 75~85dB(A)，本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，通过采取基础减振、隔声等措施后，再经过距离衰减，到达厂界后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求，可达标排放，对周围声环境影响不大。

4、固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾；开料、修边、开孔工序产生的下脚料；生产过程中包装废物；沉淀池的沉渣；

①项目职工定员 10 人，按照每人每天 1 kg，工作日以 300 天计算，年产生量为 3t/a，由环卫部门统一清运，送往垃圾填埋场处理。

②开料、修边、开孔工序产生的下脚料为 10t/a，收集外售。

③生产过程中包装废物为 0.25 t/a，收集外售。

④沉淀池的沉渣为 1.5 t/a，收集外售。

四、环境质量现状及本项目对环境的影响程度

项目所在地区环境空气、声环境、地表水、地下水现状良好。各污染物经治理后对周围水环境造成的影响较小，不会改变当地环境功能区划。

续表四

五、总量控制

根据《山东省生态环境“十三五”规划》及《潍坊市生态环境局关于印发潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理的通知》（潍环发[2019]116号），潍坊市将SO₂、NO_x、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、COD、氨氮纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求，统一考核。本项目无有组织SO₂、NO_x、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）产生，废水主要为生活污水，生活污水清掏肥田。故本项目不需申请总量。

六、环境风险分析

本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险源物质。本项目运营过程中应通过加强管理，遵守相应的规章制度，同时项目应制定并严格执行日常生产操作规程和相关事故应急救援预案。项目严格落实本环评提出的各项风险防范措施，合理建设，能将风险事故降至最低，以保证厂区和周围人民的生命财产安全。

综上所述，本项目的厂址选择符合当地有关发展规划要求，项目实施后经污染防治措施治理，可实现达标排放；符合国家产业政策，依据预测，达标排放的各类污染物对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度而言，该项目是可行的。

建议

- 1、在建设过程中，严格落实环保“三同时”管理规定，把设计方案中的环保措施落到实处。
- 2、加强职工环保教育，提高环保意识，设置专门的环保管理人员，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。
- 3、提高职工安全意识，建立完善地安全生产规章制度，严格执行安全操作规程。

4.1.2 审批部门审批决定:

审批意见如下:

青环审表字【2020】128号

审批意见:

经研究,对《山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目环境影响报告表》提出以下审批意见:

一、山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目位于青州市黄楼街道纪河村东。项目占地2200平方米,建筑面积1430平方米。总投资50万元,环保投资5万元,购置数控自动磨边机、数控雕刻机、切割机等设备。项目具备年产2000套整体厨房台面的生产能力。根据建设项目环境影响评价结论,同意项目建设。

二、在落实相应的污染防治措施和生态保护措施后,能够满足环境保护要求,同意项目建设。该项目须重点落实报告中提出的对策措施和以下要求:

1、严格遵守污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。

2、项目营运期生活污水经化粪池预处理,定期清掏;除尘废水过滤后循环使用。

3、对车间、化粪池、固废堆放点等采取相应防渗措施,防止污染地下水和土壤。

4、开料、修边、开孔工序湿法作业,产生的粉尘经湿法除尘处理后,无组织排放,厂界颗粒物浓度满足《建材工业大气污染物综合排放标准》(DB37/2373-2018)表3中相应的排放限值要求;粘合工艺云石胶挥发废气经加强车间通风、厂区绿化,使得VOCs浓度达到《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表2中厂界监控浓度限值要求,同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A标准要求。

5、选用低噪声设备,设备噪声采取基础消音、隔声等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的2类标准的要求。

6、生活垃圾有环卫部门定期清理,运往垃圾处理厂处理;废包装外售给物资回收部门;下脚料、沉淀池沉渣外售,综合利用。

三、该项目的环境影响评价文件批准后,其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目竣工后,按规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告。

五、依据《排污许可管理办法》(试行)和《固定污染源排污许可分类管理名录》,按照规定申请排污许可或排污登记。

经办人: 李金明

潍坊市生态环境局青州分局
二〇二〇年六月四日



续表四

表 4-1 环评批复落实情况

序号	环评批复要求	落实情况	落实结论
1	项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。	污染防治设施已建成使用	已落实
2	生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于肥田	生活污水经项目区化粪池暂存处理后，由附近村民清掏，用于农田堆肥。	已落实
3	开料、修边、开孔工序湿法作业，产生的粉尘经湿法除尘处理后，无组织排放，厂界颗粒物浓度满足《建材工业大气污染物综合排放标准》(DB37/2373-2018)表 3 中相应的排放限值要求；粘合工艺云石胶挥发废气经加强车间通风、厂区绿化，使得 WOCs 浓度达到《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 中厂界监控浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 标准要求。	开料、修边、开孔工序湿法作业，产生的粉尘经湿法除尘处理后，无组织排放；粘合工艺云石胶挥发废气，产生的有机废气污染物 VOCs，加强车间通风和厂区绿化等措施后以无组织形式排放；验收监测结果表明：验收监测期间，厂界废气浓度达到 WOCs 浓度达到《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 中厂界监控浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 标准要求（厂界：颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，VOCs $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，车间外：NMHC： $30\text{mg}/\text{m}^3$ ）。	已落实
4	选用低噪声设备，设备噪声采取基础消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准的要求。	对生产设备采取减振、消声器等措施，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的 2 类标准限值。	已落实
5	生活垃圾有环卫部门定期清理，运往垃圾处理厂处理；废包装外售给物资回收部门；下脚料、沉淀池沉渣外售，综合利用。	生产过程中产生的废下脚料、沉淀池沉渣、废包装等收集后外售综合利用；产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，最终送垃圾处理厂进行无害化处理。	已落实

4.2 工程变动情况

本次验收，建设内容与环评及批复要求一致，无重大变动。

表五

验收监测质量保证及质量控制：

5.1 废气监测

5.1.1 废气监测质量及控制措施

为了确保本次废气监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷达到额定负荷的 75%以上；根据相关标准的布点原则合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

（3）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；尽量保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内。

表 5.1-1 废气监测质控措施一览表

质控依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000；
质控措施	检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。

项目废气监测设备校验合格，校验过程符合相关规定，监测数据真实有效。

5.1.2 监测分析方法

污染物监测方法见下表。

表 5.1-2 无组织废气检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	主要仪器设备 及型号	检出限 mg/m ³
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	电子天平 AUW120D	0.001
VOCs (以非甲烷总烃计)	气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 7820A	0.07
备注：VOCs 暂参考 HJ 604 方法进行监测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行				

续表五

5.2 噪声监测

5.2.1 噪声监测质量控制措施

噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于 0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源，本次监测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。

表 5.2-1 噪声监测质控措施一览表

质控依据	《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
质控措施	检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。

5.2.2 监测分析方法

噪声监测方法见下表。

表 5.2-2 噪声检测方法一览表

项目名称	标准代号	标准方法	主要仪器设备及型号	检出限
噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》	AWA6221A 声校准器 AWA6228 多功能声级计	-----

表六

验收监测内容：**6.1 环境保护设施运行效果**

验收监测期间，建设单位确保各工序实际生产负荷达到设计生产能力 75%以上时，监测单位开展监测，以保证监测有效性。

6.2 废水

项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后，清掏用于肥田；本次验收未对生活污水水质进行检测。

6.3 废气监测内容

监测项目：无组织颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）共 2 项，同时监测气温、气压、湿度、风速、主导风向、总云量、低云量等。

监测点位：无组织厂界上风向设 1 个监控点，下风向设 3 个监测点，厂区内设 1 个监测点。

监测时间和频次：连续监测 2 天，4 次/天（无组织颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）排放）。

项目废气监测内容见表 6.3-1，无组织废气监测点位布置图见图 6-1。

表 6.3-1 项目废气监测内容一览表

编号	监测点名称	监测项目	监测频次
上风向○监测点	厂周界上风向设 1 个监控点，下风向设 3 个监控点，厂界内设一个监测点	无组织颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）	2 天，4 次/天
下风向○1#监测点			
下风向○2#监测点			
下风向○3#监测点			
厂界内●4#监测点			1 天，1 次/天

6.4 噪声监测内容

监测项目：等效连续 A 声级。

监测点位、监测时间和频次：3 个厂界外 1m 各设 1 个监测点位，连续监测 2 天，1 次/天。项目噪声监测内容见表 6.4-1，噪声监测点位图见图 6-1。

表 6.4-1 项目噪声监测内容一览表

测点编号	测点名称	监测项目	监测频次及周期
▲1	项目区东厂界	等效连续 A 声级	连续 2 天，1 次/天
▲2	项目区南厂界		
▲3	项目区西厂界		

续表六

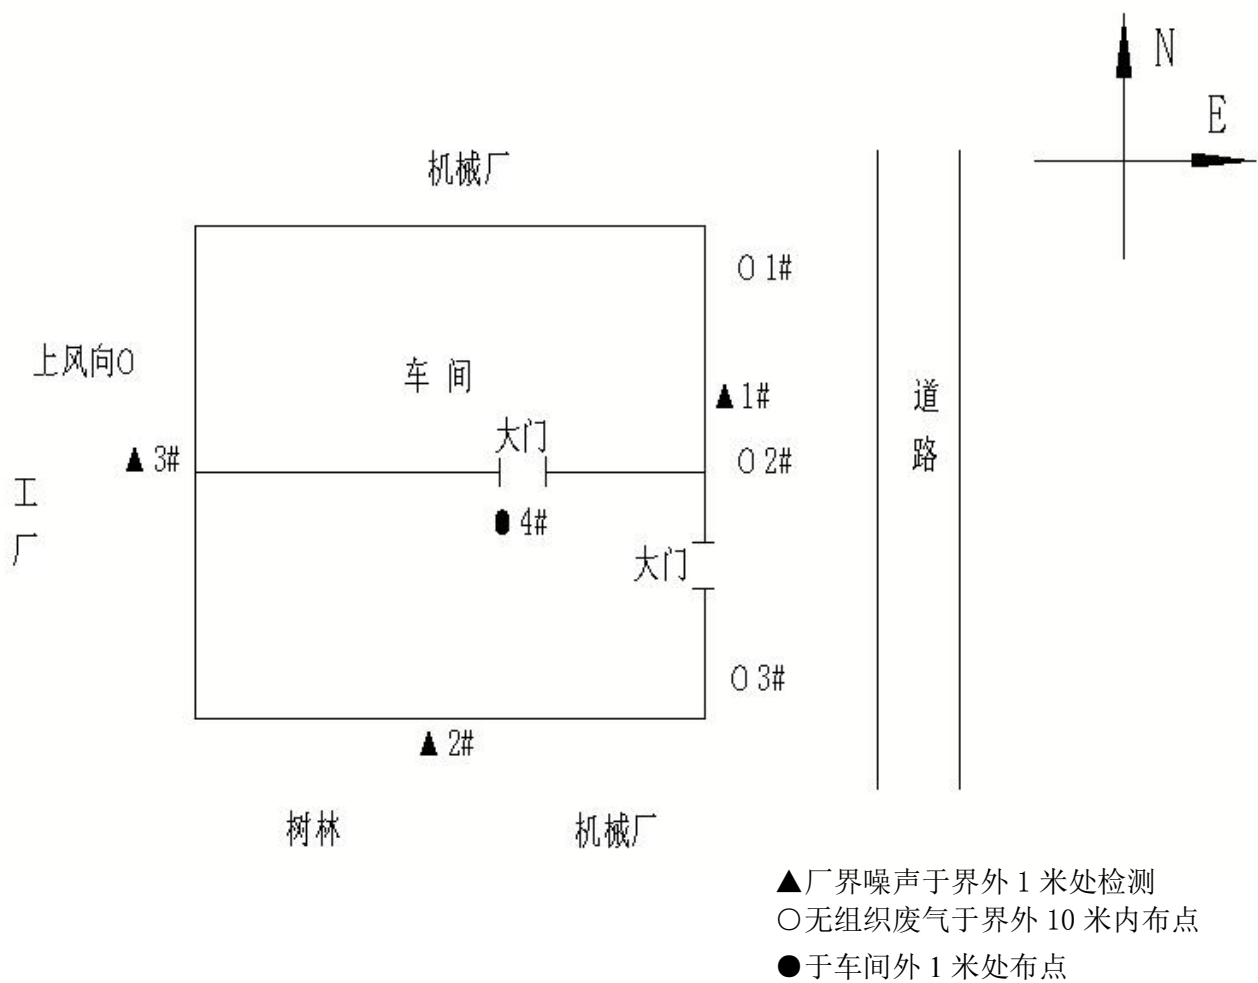


图 6-1 废气和噪声检测点位图

6.5 固（液）体废物监测

项目产生的固体废物均得到合理处置，本次验收未进行监测。

6.6 环境质量监测

项目实际建设中未涉及对环境敏感保护目标进行环境质量监测的内容，本次验收未进行环境质量监测。

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录

项目验收监测期间生产负荷见表7.1-1。

表 7.1-1 项目监测期间生产负荷

时间	原辅料名称	原辅料计划使用量	原辅料实际使用量	负荷 (%)
2020 年 6 月 6 日	石英石板材	166.7 m ² /d	147 m ² /d	88.2
2020 年 6 月 6 日	云石胶	0.67kg/d	0.58kg/d	86.6
2020 年 6 月 7 日	石英石板材	166.7 m ² /d	145.6 m ² /d	87.3
2020 年 6 月 7 日	云石胶	0.67kg/d	0.57kg/d	85.1

注：生产负荷通过计划原辅料日使用量除以日实际使用量计算而得。

由上表可知，验收监测期间，项目生产负荷均大于 80%，满足环境保护验收监测要求。

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气

1、废气排放标准执行下表。

表 7.2-1 废气排放执行标准一览表

检测项目	执行标准及限值
颗粒物（无组织）	《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$
VOCs（以非甲烷总烃计）（无组织）	厂界 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值，即 VOCs： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC： $30\text{mg}/\text{m}^3$

续表七

2、监测结果与评价

(1) 监测期间的气象条件见表 7.2-2，无组织排放颗粒物见表 7.2-3、VOCs 监测结果见表 7.2-4；

表 7.2-2 检测期间气象参数表

日期	气象 条件 时间	气温 (℃)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	主导 风向	总云量	低云量
06.06	08:00	25	99.1	0.2	西	2	1
	11:00	34	99.1	0.3		1	0
	14:00	36	99.0	0.1		1	0
	17:00	36	98.9	0.3		1	0
06.07	08:00	29	99.2	2.6	西	2	1
	11:00	36	99.2	2.8		2	1
	14:00	39	99.0	2.5		1	0
	17:00	36	99.0	2.9		2	1

表 7.2-3 颗粒物检测结果表

检测日期		颗粒物 (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
06.06	第一次	SZYPWF200606001	SZYPWF200606003	SZYPWF200606004	SZYPWF200606005
		0.224	0.236	0.263	0.251
	第二次	SZYPWF200606006	SZYPWF200606007	SZYPWF200606008	SZYPWF200606009
		0.231	0.247	0.271	0.259
	第三次	SZYPWF200606011	SZYPWF200606012	SZYPWF200606013	SZYPWF200606014
		0.270	0.281	0.309	0.293
	第四次	SZYPWF200606015	SZYPWF200606016	SZYPWF200606017	SZYPWF200606019
		0.301	0.316	0.340	0.324
06.07	第一次	SZYPWF200607001	SZYPWF200607003	SZYPWF200607004	SZYPWF200607005
		0.224	0.258	0.288	0.272

续表七

	第二次	SZYPWF200607006	SZYPWF200607007	SZYPWF200607008	SZYPWF200607009
		0.199	0.236	0.263	0.253
	第三次	SZYPWF200607011	SZYPWF200607012	SZYPWF200607013	SZYPWF200607014
		0.173	0.209	0.237	0.222
	第四次	SZYPWF200607015	SZYPWF200607016	SZYPWF200607017	SZYPWF200607019
		0.198	0.237	0.264	0.250
	第二次	SZYPWF200607006	SZYPWF200607007	SZYPWF200607008	SZYPWF200607009
		0.198	0.237	0.264	0.250

由监测结果可以看出，验收监测期间，项目无组织排放颗粒物厂界浓度最大值为0.340mg/m³，达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物≤1.0mg/m³。

表 7.2-4（1） VOCs（以非甲烷总烃计）检测结果表

检测日期		VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m ³ ）			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
06.06	第一次	SZYPWF200606020	SZYPWF200606021	SZYPWF200606022	SZYPWF200606023
		0.64	1.25	1.28	1.16
	第二次	SZYPWF200606024	SZYPWF200606025	SZYPWF200606026	SZYPWF200606027
		0.72	1.09	1.14	1.12
	第三次	SZYPWF200606028	SZYPWF200606029	SZYPWF200606030	SZYPWF200606031
		0.66	1.22	1.34	1.17
	第四次	SZYPWF200606032	SZYPWF200606033	SZYPWF200606034	SZYPWF200606035
		0.69	1.12	1.23	1.15
06.07	第一次	SZYPWF200607020	SZYPWF200607021	SZYPWF200607022	SZYPWF200607023
		0.73	1.15	1.07	1.06
	第二次	SZYPWF200607024	SZYPWF200607025	SZYPWF200607026	SZYPWF200607027
		0.75	1.12	1.26	1.11
	第三次	SZYPWF200607028	SZYPWF200607029	SZYPWF200607030	SZYPWF200607031
		0.74	1.25	1.08	1.23
	第四次	SZYPWF200607032	SZYPWF200607033	SZYPWF200607034	SZYPWF200607035
		0.67	1.16	1.05	1.12

续表七

表 7.2-4 (2) VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)
		4# (厂区车间大门外 1 米) 1h 浓度值
06.06	一次	SZYPWF200606037
		1.45

表 7.2-4 (3) VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)
		4# (厂区车间大门外 1 米) 一次浓度值
06.06	一次	SZYPWF200606038
		1.37

由监测结果可以看出,验收监测期间,项目无组织排放 VOCs (以非甲烷总烃计) 厂界浓度最大值为 1.34mg/m³, 厂内浓度最大值 1.45mg/m³, 达到《挥发性有机物排放标准第 7 部分: 其他行业》(DB37/2801.7-2019)表 2 厂界监控点浓度限值,即 VOCs: 2.0mg/m³, 同时满足厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值,即 NMHC: 30mg/m³。

7.2.2 噪声

1、噪声排放标准

噪声排放执行标准见下表。

表 7.2-5 厂界噪声执行标准一览表

项目名称	标准代号	标准方法	主要仪器设备及型号	检出限
噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA6221A 声校准器 AWA6228 多功能声级计	-----

2、监测结果与评价

本次噪声检测结果详见表 7.2-6。

续表七

表 7.2-6 噪声 Leq (dB (A)) 检测结果表

检测日期	检测时间	1# (东厂界)	2# (南厂界)	3# (西厂界)
06.06	昼间	51.3	52.6	52.7
06.07	昼间	51.6	53.2	52.5

由监测结果可以看出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定最大值为 53.2dB(A)（南厂界）；厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类声环境功能区标准限值要求（即昼间：60dB(A)）。

表八

验收监测结论：

8.1 环保设施运行效果

8.1.1 环保设施处理效率监测结果

验收监测期间，生产设施运行稳定，由检测结果知，生产负荷达到 80%以上，满足验收监测要求。

8.1.2 污染物排放监测结果

1、废水

项目废水为职工日常生活产生的生活污水，经化粪池暂存后，由当地农民清掏肥田，不外排。生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，只需定期补充。本次验收未进行废水现场监测。

2、废气

本次验收项目废气主要为开料、修边、开孔工序产生的粉尘；项目粘合工序产生的有机废气 VOCs（以非甲烷总烃计）；无组织颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）通过车间排风扇及加强车间通风、厂区绿化排放。

监测结果表明，验收监测期间，项目无组织排放颗粒物厂界浓度最大值为 0.340mg/m³，符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 3 中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物≤1.0mg/m³，项目无组织排放 VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为 1.34mg/m³，厂内浓度最大值 1.45mg/m³，《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值，即 VOCs：2.0mg/m³，同时满足厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC：30mg/m³。

3、噪声

项目主要噪声来自数控雕刻机、磨边机、切割机等设备运行时产生的噪声，通过采取基础减震、消音、隔声等措施降低噪声的排放。

由监测结果可以看出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定最大值为 53.2dB(A)（南厂界）；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类声环境功能区标准限值要求（即昼间：60dB(A)）。

4、固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾；开料、修边、开孔工序产生的下脚

续表八

料；生产过程中包装废物；沉淀池的沉渣：

（1）项目职工定员10人，按照每人每天1 kg，工作日以300天计算，年产生量为3t/a，由环卫部门统一清运，进行无害化处理。

（2）开料、修边、开孔工序产生的下脚料为10t/a，收集外售，综合利用。

（3）生产过程中包装废物为0.25 t/a，收集外售，综合利用。

（4）沉淀池的沉渣为1.5 t/a，综合利用，收集外售。

全部固体废物都得到合理有效的处置，对周边环境影响小。

8.2 工程建设对环境的影响

该项目仅需要设备的安装调试，无工程建设遗留环境影响问题，各污染物均能得到合理处置，对周边环境影响较小。

8.3 结论

1、该项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续齐全。环评及批复提出的污染防治措施要求及各项环保要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

2、根据本次现场监测结果，山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目基本落实了环评及批复提出的污染防治措施及各项环保要求。项目其他主要污染物能够达标排放，生活废水、固体废物去向明确，建议通过竣工环境保护验收。

8.4 建议

- 1、加强清洁生产管理，确保废气污染物能够长期达标排放。
- 2、加强固废管理，确保废物长期得到有效处置及时转运。
- 3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保各项污染物长期达标排放。

山东盛泽逸品实业有限公司厂区地面防渗说明

我公司的厂区用 20cm 水泥进行地面的硬化处理,车间地面使用 25cm 水泥进行了地面的硬化处理,车间内设有一般固废暂存库并放置防渗漏托盘,达到防渗标准。

特此证明!

建设单位(盖章): 山东盛泽逸品实业有限公司

日期: 二〇二〇年六月

验收监测委托协议书

山东道邦检测科技有限公司：

我公司已建设完成“年产 2000 套整体厨房台面项目”，按照《环境影响评价法》等相关条款规定，本项目需进行验收检测。

我公司委托贵公司承担本项目的环境验收检测工作，请贵公司尽快组织力量，按照相关条例要求，开展验收检测工作。

山东盛泽逸品实业有限公司

二〇二〇年六月

建设单位验收监测期间验收工况说明

青州市国环企业信息咨询有限公司：

我单位现对验收期间工况做如下说明。

表 1 项目信息

建设单位	山东盛泽逸品实业有限公司
项目名称	年产 2000 套整体厨房台面项目

表 2 验收监测期间本项目的生产工况统计表

时间	原辅料名称	原辅料计划 使用量	原辅料实际 使用量	负荷 (%)
2020 年 6 月 6 日	石英石板材	166.7 m ² /d	147 m ² /d	88.2
2020 年 6 月 6 日	云石胶	0.67kg/d	0.58kg/d	86.6
2020 年 6 月 7 日	石英石板材	166.7 m ² /d	145.6 m ² /d	87.3
2020 年 6 月 7 日	云石胶	0.67kg/d	0.57kg/d	85.1

声明：特此确认，本说明所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我单位承诺对所提供材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

建设单位（盖章）： 山东盛泽逸品实业有限公司

日期：2020 年 6 月 7 日

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 山东盛泽逸品实业有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		年产 2000 套整体厨房台面项目				项目代码			建设地点		山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东				
	行业类别（分类管理名录）		“十九、非金属矿物制品业”中“56、石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”				建设性质		☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度		东经 118.541 北纬 36.703			
	设计生产能力		年产 2000 套整体厨房台面			实际生产能力		年产 2000 套整体厨房台面		环评单位		山东森源环保科技有限公司				
	环评文件审批机关		潍坊市生态环境局青州分局				审批文号		青环审表字【2020】128 号		环评文件类型		环境影响报告表			
	开工日期		2020 年 4 月				竣工日期		2020 年 8 月		排污许可证申领时间		2020. 6. 6			
	环保设施设计单位		——				环保设施施工单位		——		本工程排污许可证编号		91370781MA3CNAJX74001X			
	验收单位		青州市国环企业信息咨询有限公司				环保设施监测单位		青州市国环企业信息咨询有限公司		验收监测时工况		85.1%-88.2%			
	投资总概算（万元）		50				环保投资总概算（万元）		5		所占比例（%）		10			
	实际总投资（万元）		50				实际环保投资（万元）		5		所占比例（%）		10			
	废水治理（万元）		0.3	废气治理（万元）		3.5	噪声治理（万元）		0.4	固体废物治理（万元）		0.8	绿化及生态（万元）		——	其他（万元）
新增废水处理设施能力		——				新增废气处理设施能力		——		年平均工作时		2400h				
运营单位		山东盛泽逸品实业有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91370781MA3CNAJX74		验收时间		2020 年 6 月			
污染物排放总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)			
	废水				0.0154		0							-		
	化学需氧量															
	氨氮															
	石油类															
	废气															
	二氧化硫															
	烟尘															
	工业粉尘													-		
	氮氧化物															
	工业固体废物				0.025		0.025									
	与项目有关的其他特征污染物	VOCs（以非甲烷总经计）	0.004	0.004										-		

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。
2. (12)=(6)-(8)-(11)，（9）=（4）-(5)-(8)-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

地理位置及平面布置

山东盛泽逸品实业有限公司位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东。项目所在地配套服务设施齐全，交通十分便利，基础设施完善。项目主要环境保护目标见表 1，地理位置图见图 1，项目平面布置图见图 2，项目四邻图见图 3，周边敏感点分布图见图 4。

表 1 主要环境保护目标

环境要素	环境保护对象	方位	距离（m）	环境功能
大气环境	纪河村	W	155	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级
	李河村	W	533	
	麻湾口村	N	538	
	大贯店村	S	579	
	孙家沟	NW	584	
	小田村	NE	772	
	小贯店村	S	872	
地表水	南阳河	/	/	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 V 类
地下水	项目所在区域地下水环境	/	/	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中 III 类
声环境	200 米范围内敏感目标及厂界外 1m	—	—	《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类
土壤	厂界外 200m	/	/	《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中表 1 第二类用地筛选值标准。



图1 项目地理位置 比例尺：(1:3000)

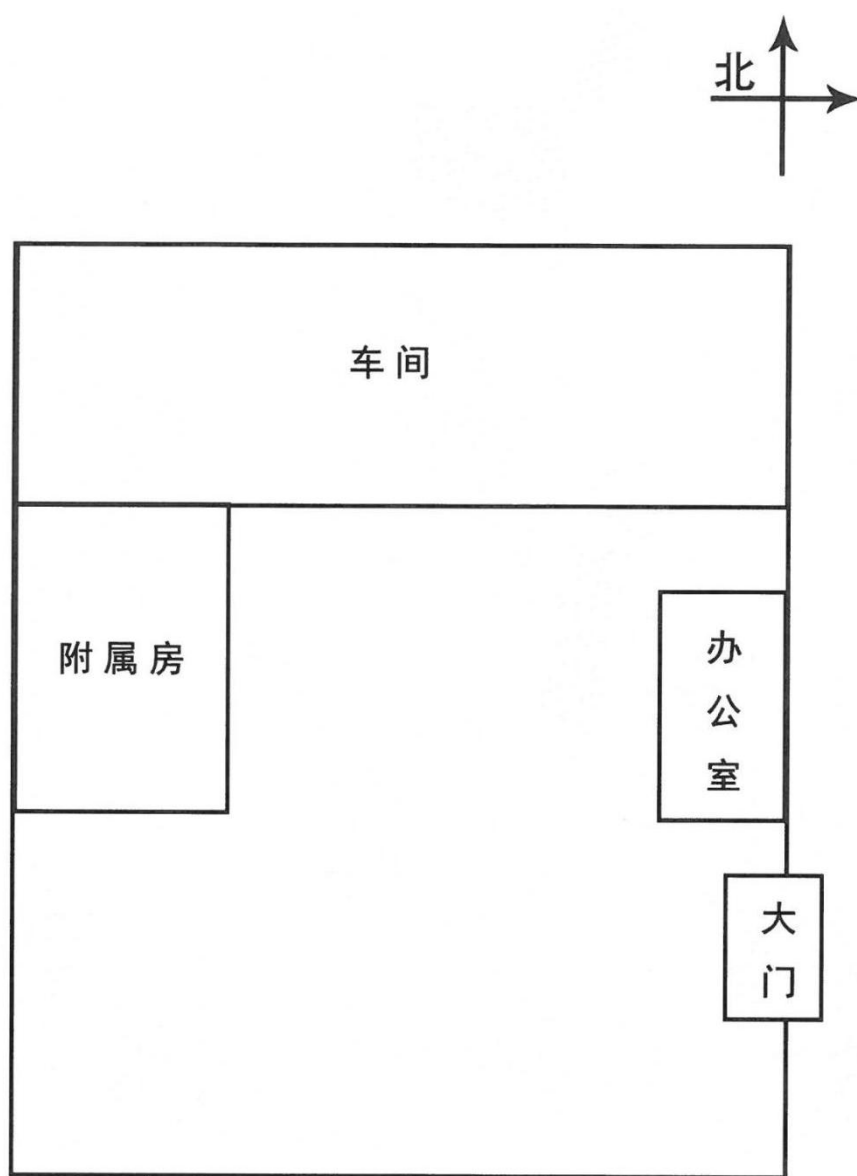


图 2 项目平面布置图 比例尺 1:500

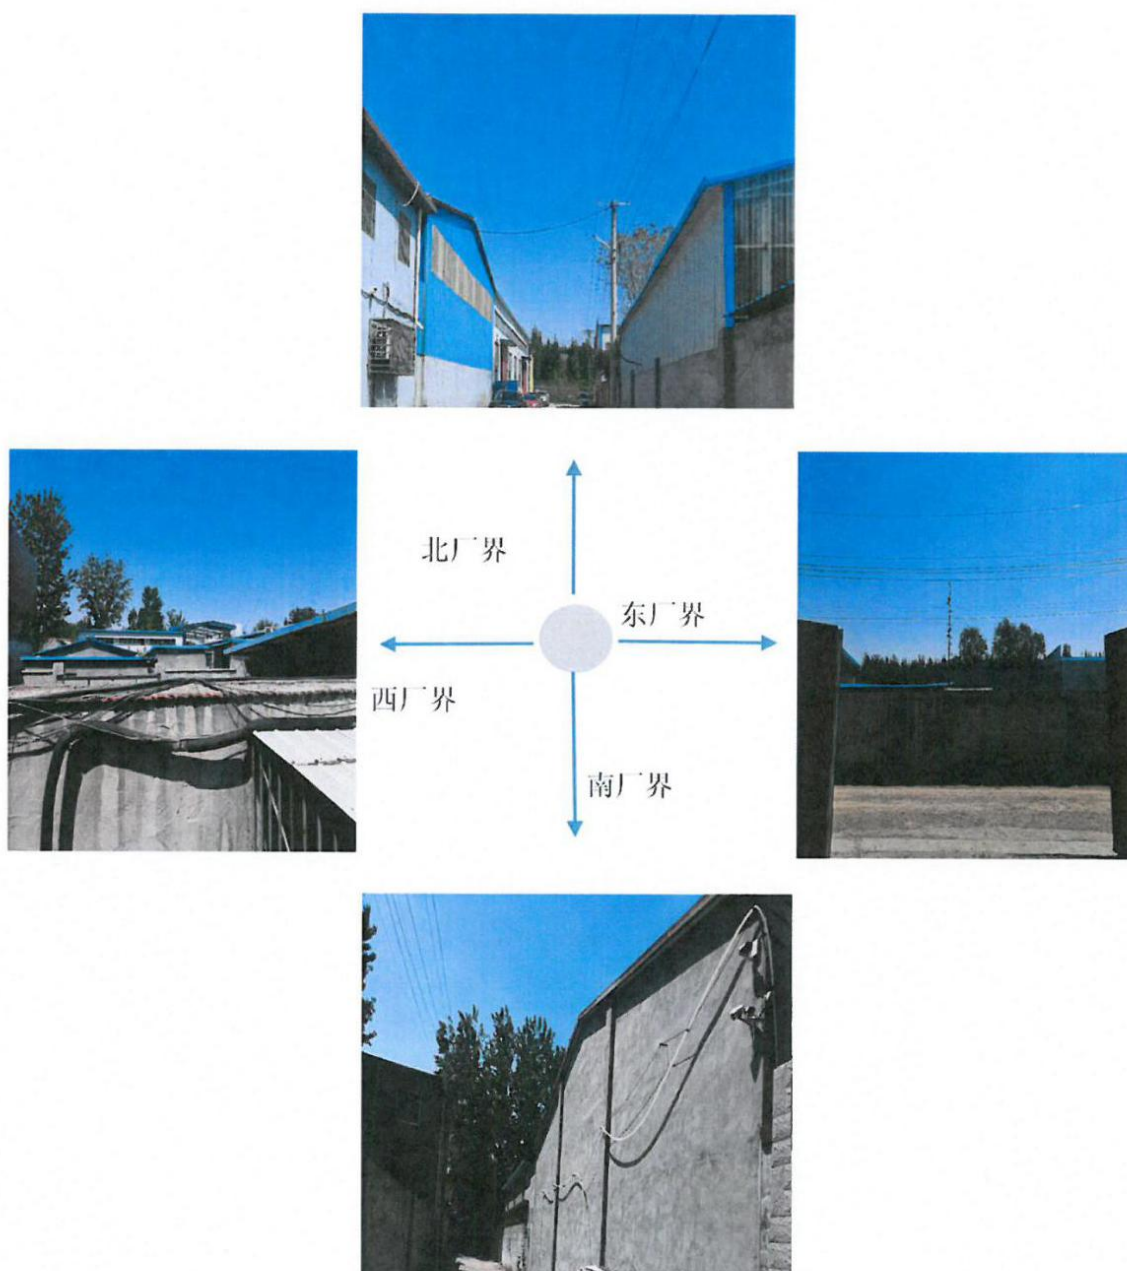


图3 项目四周关系图



图 4 项目周边敏感点分布图 比例尺 1:2000

固定污染源排污登记回执

登记编号：91370781MA3CNAJX74001X

排污单位名称：山东盛泽逸品实业有限公司

生产经营场所地址：山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东

统一社会信用代码：91370781MA3CNAJX74

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2020年06月06日

有效期：2020年06月06日至2025年06月05日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

承诺书

我公司承诺：

工艺流程：



图一 整体厨房台面工艺流程及产污环节示意图

生产设备：

红外线开料设备 1 台、水锯 3 台、数控自动磨边机 2 台、数控雕刻机 2 台、挡水条自动磨边机 1 台、切割机 1 台、在线数控开料机 2 台、在线数控直边弯边机 2 台、粘合平台 2 条，共计 16 台

本期验收原辅料：

石英石板材 50000 平方米/年、云石胶 0.2 吨/年

本次验收环评报告表及验收监测报告表内容真实、有效，所涉及全部内容由我公司全权负责。

法人代表（签字）：

山东盛泽逸品实业有限公司

2020 年 6 月 17 日

山东盛泽逸品实业有限公司
年产 2000 套整体厨房台面项目
竣工环境验收组名单

姓名	工作单位	职务/职称	电话	签名
侯洪伟	山东盛泽逸品实业有限公司	项目负责人	13181661199	侯洪伟
申敏	青州市国环企业信息咨询有限公司	填表	13081451350	申敏
王 凯	山东道邦检测科技有限公司	经理	15662596786	王凯
王珣	山东森源环保科技有限公司	工程师	--	王珣



181512340094

检测报告

编号:DB200609SZYP01 号

检测项目: 无组织废气、噪声

委托单位: 山东盛泽逸品实业有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 06 月 09 日

山东道邦检测科技有限公司



一、项目信息

委托单位	山东盛泽逸品实业有限公司
受检单位	山东盛泽逸品实业有限公司
项目名称	年产 2000 套整体厨房台面项目
检测地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东
采样日期	2020 年 06 月 06 日-06 月 07 日
检测项目及频次	无组织废气: 4 次/天, 共 2 天; 1 次/天, 共 1 天; 噪声: 1 次/天, 共 2 天。

二、样品状态

检测类别	样品状态
废气	滤膜样品、采气袋样品, 均密封完好无损

三、质量控制和质量保证

质控依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000; 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 HJ 706-2014; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008。
质控措施	监测人员持证上岗, 测试仪器经计量部门检定, 在有效期内; 采样器流量每半年自检一次, 每次测量前对设备进行气密性检验; 噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期内使用; 测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器, 示值偏差不大于 0.5dB(A); 测量时传声器加防风罩; 记录影响测量结果的噪声源; 本次检测期间无雨雪、无雷电, 且风速小于 5m/s。

四、检测技术规范、依据及使用仪器

检测方法见表 1—表 2。

表 1 无组织废气检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	主要仪器设备及型号	检出限 mg/m ³
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	电子天平 AUW120D	0.001
VOCs (以非甲烷总烃计)	气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 7820A	0.07
备注: VOCs 暂参考 HJ 604 方法进行监测和统计, 待国家或省发布相应的方法标准后, 按相关标准执行				

表 2 噪声检测方法一览表

项目名称	标准代号	标准方法	主要仪器设备及型号	检出限
噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA6221A 声校准器 AWA6228 多功能声级计	-----

五、无组织废气、噪声检测结果

5.1 无组织废气检测结果

表 3 颗粒物检测结果表

检测日期		颗粒物 (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
06.06	第一次	SZYPWF200606001	SZYPWF200606003	SZYPWF200606004	SZYPWF200606005
		0.224	0.236	0.263	0.251
	第二次	SZYPWF200606006	SZYPWF200606007	SZYPWF200606008	SZYPWF200606009
		0.231	0.247	0.271	0.259
	第三次	SZYPWF200606011	SZYPWF200606012	SZYPWF200606013	SZYPWF200606014
		0.270	0.281	0.309	0.293
	第四次	SZYPWF200606015	SZYPWF200606016	SZYPWF200606017	SZYPWF200606019
		0.301	0.316	0.340	0.324
06.07	第一次	SZYPWF200607001	SZYPWF200607003	SZYPWF200607004	SZYPWF200607005
		0.224	0.258	0.288	0.272
	第二次	SZYPWF200607006	SZYPWF200607007	SZYPWF200607008	SZYPWF200607009
		0.199	0.236	0.263	0.253
	第三次	SZYPWF200607011	SZYPWF200607012	SZYPWF200607013	SZYPWF200607014
		0.173	0.209	0.237	0.222
	第四次	SZYPWF200607015	SZYPWF200607016	SZYPWF200607017	SZYPWF200607019
		0.198	0.237	0.264	0.250

表 4 VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
06.06	第一次	SZYPWF200606020	SZYPWF200606021	SZYPWF200606022	SZYPWF200606023
		0.64	1.25	1.28	1.16
	第二次	SZYPWF200606024	SZYPWF200606025	SZYPWF200606026	SZYPWF200606027
		0.72	1.09	1.14	1.12
	第三次	SZYPWF200606028	SZYPWF200606029	SZYPWF200606030	SZYPWF200606031
		0.66	1.22	1.34	1.17
	第四次	SZYPWF200606032	SZYPWF200606033	SZYPWF200606034	SZYPWF200606035
		0.69	1.12	1.23	1.15
06.07	第一次	SZYPWF200607020	SZYPWF200607021	SZYPWF200607022	SZYPWF200607023
		0.73	1.15	1.07	1.06

第二次	SZYPWF200607024	SZYPWF200607025	SZYPWF200607026	SZYPWF200607027
	0.75	1.12	1.26	1.11
第三次	SZYPWF200607028	SZYPWF200607029	SZYPWF200607030	SZYPWF200607031
	0.74	1.25	1.08	1.23
第四次	SZYPWF200607032	SZYPWF200607033	SZYPWF200607034	SZYPWF200607035
	0.67	1.16	1.05	1.12

表 5 VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)
		4# (厂区车间大门外 1 米) 1h 浓度值
06.06	一次	SZYPWF200606037
		1.45

表 6 VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)
		4# (厂区车间大门外 1 米) 一次浓度值
06.06	一次	SZYPWF200606038
		1.37

5.2 噪声检测结果

表 7 噪声 Leq (dB (A)) 检测结果表

检测日期	检测时间	1# (东厂界)	2# (南厂界)	3# (西厂界)
06.06	昼间	51.3	52.6	52.7
06.07	昼间	51.6	53.2	52.5

编制: 罗法水

审核: 张珂

签发: 高以新

山东道邦检测科技有限公司

(检测专用章)

2020 年 06 月 09 日


报告结束

第 3 页 共 5 页

检测期间气象参数表

日期	时间	气象条件	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	主导风向	总云量	低云量
06.06	08:00		25	99.1	0.2	西	2	1
	09:00		28	99.2	0.2		2	1
	10:00		33	99.1	0.5		1	0
	11:00		34	99.1	0.3		1	0
	14:00		36	99.0	0.1		1	0
	17:00		36	98.9	0.3		1	0
06.07	08:00		29	99.2	2.6	西	2	1
	09:00		32	99.1	2.8		3	2
	10:00		34	99.1	3.0		2	1
	11:00		36	99.2	2.8		2	1
	14:00		39	99.0	2.5		1	0
	17:00		36	99.0	2.9		2	1

检测点位示意图:

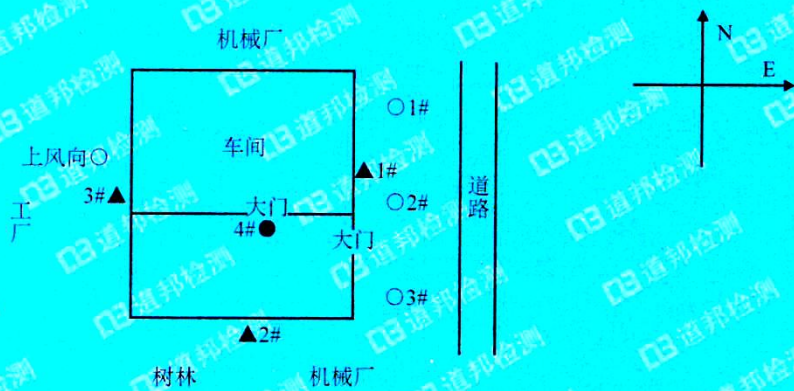

- ▲厂界噪声于界外1米处检测
- 无组织废气于界外10米内布点
- 于车间外1米处布点

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无报告编制人、审核人和签发人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议,须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得复制本报告。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

地 址： 山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街

7399 号 1701-1712 室

邮 编： 261061

电 话： 0536-8526367

传 真： 0536-8526368

邮 箱： sddaobang@126.com



检验检测机构 资质认定证书

证书编号:181512340091

名称 山东道邦检测科技有限公司

地址 山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街7399号1701-0712室 (261061)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的检测数据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



181512340091

发证日期: 2018年08月31日

有效期至: 2023年01月17日

发证机关: 山东省质量技术监督局

本证书由国务院认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

固体废物污染防治设施验收表

建设单位	山东盛泽逸品实业有限公司		
项目名称	年产 2000 套整体厨房台面项目		
危废协议单位	——	协议签订时间	——
固体废物 (危险废物)污染防治设施建设情况	建立一个 20m ² 的一般固废堆场, 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单中 I 类场贮存要求, 对产生的固体废物及时清运。		
固体废物 (危险废物)转运、处置情况	①产生的生活垃圾量 3t/a, 收集后由环卫部门集中清运, 进行无害化处理。 ②产生的下角料 10t/a, 废包装物 0.25t/a, 废沉渣 1.5t/a, 分类收集后外售, 综合利用。		
其他补充说明事项	无		
承诺	以上各项申报内容真实、准确, 如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由山东盛泽逸品实业有限公司承担全部责任。 建设单位(盖章): 山东盛泽逸品实业有限公司		
环保部门验收意见	青环验固[2020]144 号 经现场检查, 固体废物防治设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单要求; 固体废物转运、处置情况符合环评批复中的各项环保要求, 同意通过固体废物污染防治设施验收。 潍坊市生态环境局青州分局(盖章) 2020 年 7 月 13 日		

山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目

竣工环境保护验收意见

2020 年 6 月 22 日，山东盛泽逸品实业有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，组织会议对本公司“山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目”进行了竣工环境保护现场验收。参加会议的有潍坊市生态环境局青州分局、验收监测单位-山东道邦检测科技有限公司、验收监测报告编制单位-青州市国环企业信息咨询有限公司。会上成立了验收组（附名单）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

山东盛泽逸品实业有限公司，项目地址位于山东省潍坊市青州市黄楼街道纪河村东，东经 118.569，北纬 36.702，项目占地面积 2200 平方米，建筑面积 1430 平方米，其中车间面积 1040 平方米，办公室面积 200 平方米，附属房面积 190 平方米，生产设备有数控自动磨边机、数控雕刻机、切割机等设备，项目建成后可形成年产 2000 套整体厨房台面的能力。

2020 年 5 月山东森源环保科技有限公司受企业委托编制完成了《青山东盛泽逸品实业有限公司年产 2000 套整体厨房台面项目环境影响报告表》，潍坊市生态环境局青州分局于 2020 年 6 月 4 日以青环审表字[2020]128 号对该项目的报告表进行了批复。

2020 年 06 月 6 日固定污染物排污登记回执，登记编号 91370781MA3CNAJX74001X。

工程总投资 50 万元，环保投资 5 万元。

项目定员 10 人，单班工作制度 8 小时，300 天/年，年工作制度 2400 小时

二、工程变动情况

建设内容与环评及批复要求一致，无重大变动。

三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

本项目废气主要为开料、修边、开孔工序产生的粉尘；粘结成型过程产生

的 VOCs（以非甲烷总烃计）。

开料、修边、开孔工序产生的粉尘，经车间通风、厂区绿化后无组织排放。

粘结成型过程产生的 VOCs（以非甲烷总烃计），经车间通风、厂区绿化后无组织排放。

2、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池暂存后清掏用于肥田，不外排。

本次验收未对生活污水进行检测，工程建设与环评期间一致。

3、噪声

本项目主要噪声来自数控雕刻机、磨边机、切割机等设备运行时产生的噪声，通过采取基础减震、消音、隔声等措施降低噪声的排放。

4、固废

固体废物均得到合理处置。

5、环境风险

企业落实了各项环境风险防范措施。

6、环境管理

企业设有环保管理小组，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施运行效果

青州市国环企业信息咨询有限公司编制的《山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间工作负荷达85.1%—88.2%，工况稳定，验收监测期间：

1、废气

项目无组织排放颗粒物厂界浓度最大值为 $0.340\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材标准：即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，项目无组织排放 VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为 $1.34\text{mg}/\text{m}^3$ ，厂内浓度最大值 $1.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值，即 VOCs: $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，同时满足厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内 VOCs 无组织排放限值，即 NMHC: $30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、噪声

厂界昼间噪声测定最大值为 53.2dB(A)（南厂界）；厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类声环境功能区标准要求（昼间 $\leq$ 60dB(A)）。

3、固体废物

固体废物：由潍坊市生态环境局青州分局进行验收，验收文号：青环验固[2020]144号。

五、验收结论

山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。

六、要求及建议

1、加强无组织废气治理设施日常运行管理，落实环境监测计划，确保环保设施正常运行、各类污染物达标排放。

2、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表山东盛泽逸品实业有限公司年产2000套整体厨房台面项目验收组成员名单。

山东盛泽逸品实业有限公司

2020年6月22日