

青州市亨泰包装设备厂
年产 200 套灌装封口设备项目
竣工环境保护验收监测报告表

青州市亨泰包装设备厂

二〇二〇年七月

建设单位法人代表：王世道

项 目 负 责 人：王世道

编制单位法人代表：周玉霞

填表人：申敏

建设单位：青州市亨泰包装设备厂

电话：13964799562

邮编：262500

地址：山东省潍坊市青州市邵庄镇
高家庙工业园

编制单位：青州市国环企业信息咨询有限公司

电话：0536-3581291

邮编：262500

地址：青州市盛宏国际商务大厦

目 录

一、项目竣工验收监测报告表

二、验收监测委托协议书

三、验收期间工况说明

四、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

五、其它需要说明的事项

1、项目主要环境保护目标表、地理位置图、厂区平面布置图、周边敏感点分布图

2、危险废物签署协议

3、固定污染源排污登记

4、承诺书

5、固体废物污染防治设施验收表

6、验收组名单及意见

7、公示

8、检测报告

表一

建设项目名称	年产 200 套灌装封口设备项目				
建设单位名称	青州市亨泰包装设备厂				
建设项目性质	√新建 改扩建 技改 迁建				
建设地点	山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园				
主要产品名称	灌装封口设备				
设计生产能力	年产 200 套灌装封口设备				
实际生产能力	年产 200 套灌装封口设备				
建设项目环评时间	2020 年 6 月	开工建设时间	2020 年 6 月		
竣工时间	2020 年 7 月	联系人	王世道 13964799562		
调试时间	2020 年 7 月	验收现场监测时间	2020 年 7 月 30 日、31 日		
环评报告表 审批部门	潍坊市生态环境局青州分局	环评报告表 编制单位	山东森源环保科技有限公司		
环保设施设计单位	——	环保设施施工 单位	——		
投资总概算	50 万	环保投资总概算	3 万	比例	6%
实际总概算	50 万	环保投资	3 万	比例	6%
验收监测依据	1、国务院令（2017）年第 682 号《建设项目环境管理条例》； 2、国环规环评[2017]4 号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法〉的公告》（2017.11.22）； 3、生态环境部公告 2018 年第 9 号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》（2018.5.16）； 4、潍坊市环境保护局《关于规范环境保护设施验收工作的通知》（2018.1.10）； 5、山东森源环保科技有限公司《青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目环境影响报告表》（2020.6）； 6、潍坊市生态环境局青州分局〈青环审表字【2020】206 号〉《青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目环境影响报告表》的审批意见（2020.7.29）； 7、项目实际建设情况。				
验收监测评价标准、标号、级别、限值	1、废气：无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界浓度限值要求，即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；厂界 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值，即 VOCs： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区标准，即昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ；敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求，即昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 。 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单相关要求。				

表二

2.1 工程建设内容

2.1.1 项目概况

青州市亨泰包装设备厂位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，项目租赁土地面积 900 平方米，建筑面积 900 平方米，其中车间面积 900 平方米，生产设备有铣床、电焊机、切割机、钻床等设备，项目建成后可形成年产 200 套灌装封口设备的能力。

2020 年 6 月山东森源环保科技有限公司受企业委托编制完成了《青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目环境影响报告表》，潍坊市生态环境局青州分局于 2020 年 7 月 29 日以青环审表字【2020】206 号对该项目的报告表进行了批复。

2020 年 08 月 05 日固定污染物排污登记回执，登记编号 92370781MA3M007A9R001Z。

青州市亨泰包装设备厂委托山东道邦检测科技有限公司于 2020 年 7 月 30 日、31 日对该项目产生的废气、噪声进行了现场监测，并委托青州市国环企业信息咨询有限公司编写该项目竣工环境保护验收监测报告。

2.1.2 地理位置与平面布置

项目位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，东经 118.457，北纬 36.718，项目区北面为车间，南面为液压厂，东面为小路，西面为车间。最近敏感目标为东方向 51m 的花都文苑。近距离敏感目标见附图 2。

表 2.1-1 敏感点分布情况

序号	敏感点名称	方位	厂距(m)
1	花都文苑	E	51
2	高家庙村	N	227
3	旭景园	S	259
4	钟家井子	SW	326
5	钟家庄村	SW	513

续表二

2.1.3 建设内容

1、工程组成

项目工程组成情况，见表2-2。

表 2-2 项目工程组成一览表

工程名称		工程内容	环评内容和规模	实际建设
主体工程	生产区	车间	面积 900 m ² ，主要进行下料、焊接、刷漆等工序	与环评一致
公用工程	供水系统	自来水管网	用水量 90t/a	与环评一致
	供电系统	青州市供电局	用电量 5 万 kWh/a 由青州市供电局提供	与环评一致
	排水系统	雨污分流制	雨水经雨水管网排入外环境，生活污水进入厂区化粪池暂存后，清掏肥田	与环评一致
环保工程	噪声控制	基础减振、隔声	降噪能力达 20dB	与环评一致
	固废暂存	一般固废堆场	设置一般固废堆场	与环评一致
		危废库	设置危险废物暂存库	新增加
	废气处理	焊接工序	移动式焊烟净化器+无组织排放	与环评一致
		下料、钻孔工序	排风扇+无组织排放	与环评一致
		刷漆、晾干工序	排风扇+无组织排放	与环评一致
	废水处理	生活污水	生活污水进入厂区化粪池暂存后，清掏肥田	与环评一致

本项目定员 6 人，单班工作制，日工作 8 小时，年工作 300 天。

2、项目主要产品、生产规模与环评对比情况，见表 2-3。

表 2-3 项目产品方案

序号	环评中产品名称	环评设计生产能力	项目实际生产能力	备注
1	灌装封口设备	200 套/年	200 套/年	与环评一致


3、项目主要生产设备与环评对比情况，见表 2-4。

表 2-4 生产设备一览表

序号	名 称	型号	环评数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	备注
1	车床	/	2	2	与环评一致
2	钻床	/	3	3	与环评一致
3	铣床	/	1	1	与环评一致
4	电焊机	/	2	2	与环评一致
5	氩弧焊机	/	4	4	与环评一致

续表二

6	切割机	/	1	1	与环评一致
7	空压机	/	2	2	与环评一致
8	砂轮机	/	1	1	与环评一致
9	气割	/	1	1	与环评一致
10	等离子切割机	/	1	1	与环评一致
合计			18	18	

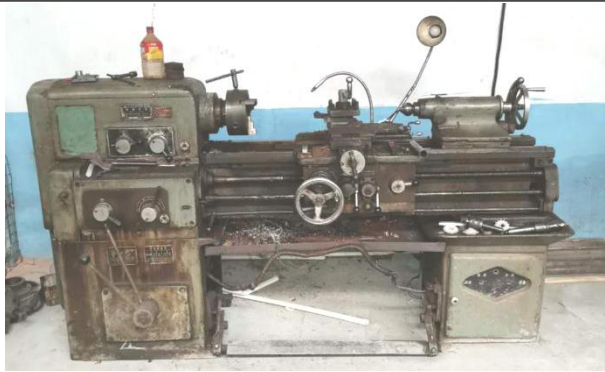

车床




切割机



等离子切割+电焊机



空压机

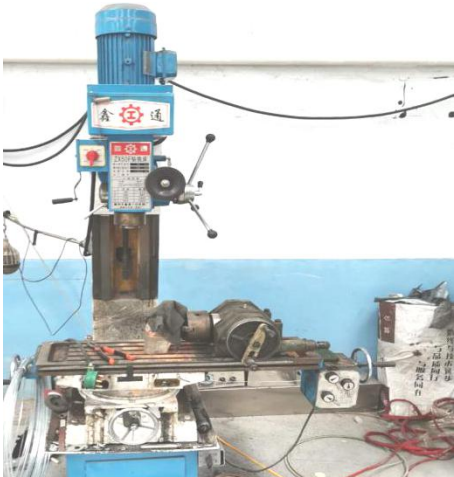

铣床



钻床

续表二

2.2 原辅材料消耗及水平衡

2.2.1 项目原辅材料消耗

表 2-5 主要原辅材料消耗一览表

序号	原料名称	环评年用量	实际年用量	备 注
1	毛坯件	3 吨/年	3 吨/年	与环评一致
2	三角铁	0.7 吨/年	0.7 吨/年	与环评一致
3	槽钢	0.5 吨/年	0.5 吨/年	与环评一致
4	方管	1 吨/年	1 吨/年	与环评一致
5	铁板	3 吨/年	3 吨/年	与环评一致
6	不锈钢管	2 吨/年	2 吨/年	与环评一致
7	不锈钢板	5 吨/年	5 吨/年	与环评一致
8	不锈钢棒	1 吨/年	1 吨/年	与环评一致
9	圆钢	1 吨/年	1 吨/年	与环评一致
10	其他配套件	200 套/年	200 套/年	与环评一致
11	焊丝	0.2 吨/年	0.2 吨/年	与环评一致
12	焊条	0.1 吨/年	0.1 吨/年	与环评一致
13	水性漆	0.05 吨/年	0.05 吨/年	与环评一致
14	刷子、辊子	10 个/年	10 个/年	与环评一致

表 2-6 本项目水性漆成分一览表

名称	用量	成份	《环境标志产品技术要求水性涂料》(HJ2537-2014)不得人为添加烷基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酯类、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等对人体有害的物质)
水性漆	0.05t/a	水性聚氨酯树脂 30~40%; 颜料 8-15%; 填料 15~30%; 助剂 2~5%; 水性固化剂 10~20%; 去离子水 10~30%; (其中助剂主要成分为有机成分)。	




图 2.2-1 项目水性漆平衡图 单位: t/a

2.2.2 水平衡

项目用水: 项目用水主要为职工生活用水, 用水量为 90t/a。

项目废水: 本项目定员 6 人, 用水量按 50L/人·d, 年工作 300 天, 生活污水按 80%计算, 生活废水量为 72t/a。

生活污水经化粪池暂存处理后, 由当地农民定期清掏用于肥田, 不外排。

续表二

本项目水量平衡图：

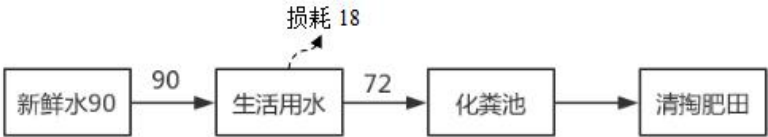


图 2.2-2 项目水量平衡图 单位：m³/a

2.3 项目主要工艺流程及产污环节

本项目生产工艺流程及产污环节见如下：

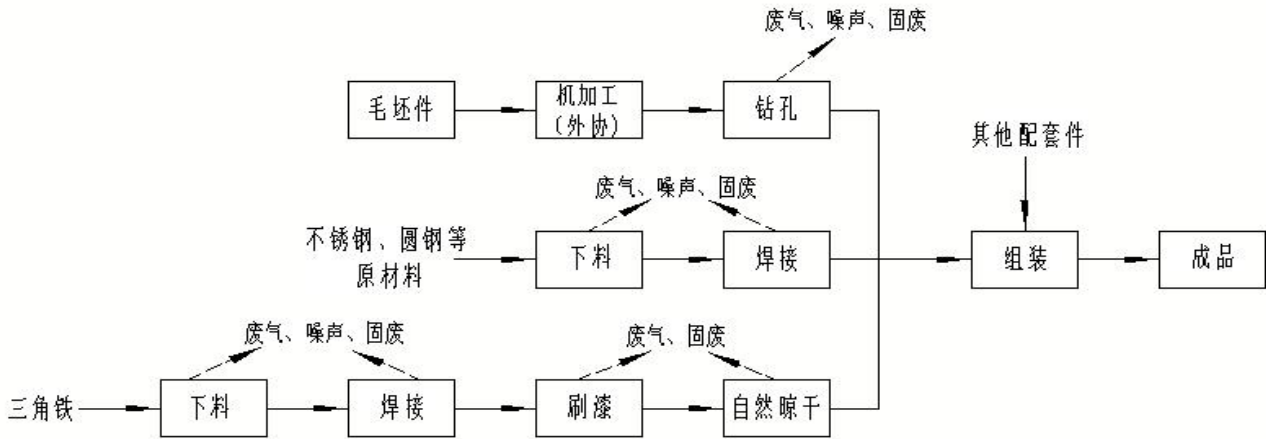


图 2.3-1 工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明：

购进毛坯件先进行机加工（外协）后用钻床进行钻孔，钻孔好后待用；不锈钢板、方管、圆钢、不锈钢管等进行下料后焊接，焊接好后待用；三角铁进行下料后焊接，焊接完成后进行表面刷漆，用刷子或辊子进行刷漆，刷漆使用水性漆刷漆完成后在车间内自然晾干后待用；钻孔好后的件与焊接完成的件、刷漆完成的三角铁再与其他配套件进行组装，组装完成后得到成品。

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放

3.1.1 废水

本次验收项目产生的废水为职工生活污水，无生产废水产生。

项目生活用水量为 90t/a，排污系数按 0.8 计，生活污水排放量为 72t/a。生活污水经厂区化粪池暂存后清掏用于肥田，不外排。项目实际建设与环评阶段一致。

项目废水处理流程图见图 3.1-1，废水产生情况见表 3.1-1。




表 3.1-1 项目废水产生和处理措施一览表

排放源	废水类别	处理措施	排放去向
职工日常生活	生活污水	化粪池	定期清掏用于农田堆肥，不外排

3.1.2 废气

本项目废气主要为钻孔、下料工序产生的颗粒物；焊接工序产生的烟尘；刷漆工序产生的无组织 VOCs。

(1) 钻孔、下料工序产生的颗粒物，经加强车间通风、厂区绿化后无组织排放。

(2) 焊接工序产生的烟尘，经焊烟净化器净化处理后无组织排放。

(3) 刷漆工序产生的无组织 VOCs，经加强车间通风、厂区绿化后无组织排放。

项目废气产生和处理措施见表 3.1-2。

表 3.1-2 项目废气产生和处理措施一览表

序号	排放源	污染物	处理措施	排放去向
1	钻孔、下料工序	颗粒物	加强车间通风和厂区绿化	无组织排放
2	焊接工序	烟尘	焊烟净化器	无组织排放
3	刷漆工序	VOCs	加强车间通风和厂区绿化	无组织排放

3.1.3 噪声

本项目噪声主要为钻床、电焊机、切割机等设备运转产生的噪声。

表 3.1-3 项目主要噪声产排情况

序号	噪声源	设备数量 (台/套)	位置	运行方式	治理设施
1	车床	2			
2	钻床	3			

续表三

3	铣床	1	车间	间歇	通过合理布局，采取基础减震、隔声、消声等措施进行综合降噪。
4	电焊机	2			
5	氩弧焊机	1			
6	切割机	1			
7	空压机	2			
8	砂轮机	1			
9	气割	1			
10	等离子切割机	1			

3.1.4 固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾；钻孔、下料等工序过程产生的下脚料；焊接工序产生的焊渣；刷漆过程产生的废水性漆桶和废辊涂设备、水性漆渣；外购配套件的废弃包装物；沉降粉尘及焊烟尘净化器粉尘；设备维护产生的废润滑油。

(1) 项目职工定员 6 人，按照每人每天 1 kg，工作日以 300 天计算，年产生量为 1.8t/a，由环卫部门统一清运，进行无害化处理。

(2) 钻孔、下料工序过程中产生的下脚料为 1.5t/a，收集外售。

(3) 焊接工序产生的焊渣为 0.02t/a，由环卫部门统一清运。

(4) 刷漆过程中产生的废水性漆桶为 0.03t/a，收集外售；废辊涂设备产生量约为 10 个/a，收集外售；水性漆渣约为 0.01t/a，由环卫部门统一清运。

(5) 外购配套件的废弃包装物为 0.3t/a，收集外售。

(6) 沉降粉尘及焊烟尘净化器粉尘约为 0.011t/a，由环卫部门统一清运。

(7) 设备维护过程中产生的废润滑油约为 0.01t/a，属于 HW08 类危险废物，危废代码：HW08（900-217-08），在厂区危险废物暂存库内暂存，交有资质单位处理。

项目固废来源产生情况及处理措施见表 3.1-4，项目固体废物暂存情况见表 3.1-5。

表 3.1-4 项目固废产生情况一览表

序号	名称	来源	产生量	性质	去向
1	生活垃圾	职工生活	1.8t/a	一般固废	由环卫部门统一清运
2	焊渣	焊接工序	0.02t/a	一般固废	
3	粉尘	沉降、焊烟尘净化器	0.011t/a	一般固废	
4	废漆渣	刷漆过程	0.01t/a	一般固废	
5	废水性漆桶		0.03t/a	一般固废	收集外售
6	废辊涂设备		10 个/a	一般固废	

续表三

7	下脚料	钻孔、下料工序	1.5t/a	一般固废	委托青州市洁源环保科技有限公司进行处置
8	废包装物	外购配套件	0.3t/a	一般固废	
9	废润滑油	设备维护	0.01t/a	危险废物	

3.1.5 环境风险防范设施

项目环境风险主要为无组织废气对自然环境和操作人员身体健康有损害。在日常管理中要加强管理, 重视做好环境风险防范工作, 防止环境污染事故发生。针对项目的环境风险, 企业采取了安装环保设备、对地面进行硬化处理等环境应对措施。

表 3.1-5 固体废物暂存相关情况表

名称	设立位置	储存类型	设计规模	污染防治设施	周围敏感点
一般固废堆场	车间内	一般固废暂存	10 m²	地面硬化	/
危废库	车间内	危险废物暂存库	4 m²	地面硬化、防渗漏托盘	/







危险废物暂存库	一般固废暂存区
---------	---------

3.2 其它环境保护设施

3.2.1 环境风险防范设施

项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险源物质。本次验收主要针对青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目（一期工程）环评期间提出的各项环保措施进行检查。

3.2.2 环保应急

企业根据自身情况配备了一定数量的应急设施和装备, 为防止环境风险事故的发生, 企业定期对环保设施进行检查和维护, 做好日常的环保管理与监督, 保证环保设施在正常情况下稳定运行。

续表三

3.2.3 环保投资

项目实际投资50万建设，其中环保投资3万，占总投资的6%。

表3.2-1 环保投资一览表

污染源分类		治理措施	投资（万元）
噪声		设置减震垫，降噪设施	0.3
固废		设置一般固废堆场、危废库	0.4
废气	焊接工序	移动式焊接烟尘净化器	2
	下料、钻孔等工序	排气扇	
	刷漆晾干工序	排气扇	
废水		化粪池	0.3
合计		/	3

3.2.4 环保落实

项目环保落实情况见下表。

表 3.2-2 项目环保设施设计及施工要求落实情况一览表

序号	类别	环保设施设计及施工要求	落实情况
1	环保设施设计	污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则	项目污染防治设施已建成使用

续表三

表 3.2-3 项目环保设施 “三同时” 要求落实情况一览表

类型	排放源	污染因子	处理措施	排放执行标准	排放落实
废气	下料、钻孔工序	颗粒物	排气扇+无组织排放	颗粒物无组织排放执行《大气污 染 物 综 合 排 放 标 准 》(GB16297-1996) 表 2 中厂界浓度限值要求。	1.0 mg/m ³
	焊接工序	烟尘	移动式焊接烟尘净化器+无组织排放		
	刷漆晾干工序	VOCs	排气扇+无组织排放	VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值。	2.0 mg/m ³
噪声	设备运行噪声	设备噪声	减震垫、消音器	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	昼 间 ≤ 60dB (A)
固废	职工生活	生活垃圾	环卫部门统一清运	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中 I 类场贮存要求；	已落实
	沉降、焊烟尘净化器	粉尘			
	焊接工序	焊渣			
	水性漆渣	刷漆工序	收集外售		
	废漆桶				
	废辊涂设备				
	生产工序	废弃包装物			
	钻孔、下料工序	下脚料			
危废	设备维护	废润滑油 900-217-08	委托青州市洁源环保科技有限公司进行处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部 2013 年第 36 号公告及修改	已落实
废水	生活污水	COD、SS、NH ₃ -N	生活污水进入厂区化粪池暂存后，清掏肥田	/	已落实

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、工程概况

青州市亨泰包装设备厂，项目地址位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，项目租赁土地面积 900 平方米，建筑面积 900 平方米，其中车间面积 900 平方米，生产设备有铣床、电焊机、切割机、钻床等设备，项目建成后可形成年产 200 套灌装封口设备的能力。

二、项目符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于限制类、鼓励类和淘汰类，应属于允许建设项目，符合产业政策要求。

2、城市规划符合性分析

本项目位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，项目周边 1km 范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目正常运营后产生的污染较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，项目选址符合规划，平面布置相对合理。

三、环境影响分析

1、废气

本项目废气主要为钻孔、下料等工序产生的颗粒物；焊接工序产生的烟尘；刷漆工序产生的无组织 VOCs。

（1）钻孔、下料等工序产生的颗粒物

本项目钻孔、下料工序过程中粉尘产生量较小，粉尘自重大容易沉降，粉尘的产生量约为钢材用量的 0.5%，项目原材料用量为 17.2 吨，则粉尘的产生量为 0.0086t/a，钻孔、下料工序产生的颗粒物均为金属粉尘，由于金属颗粒物质量较重，颗粒大，易沉降，颗粒物散落范围很小，多在 5m 以内飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据一般经验数据，沉降率为 95%，则无组织粉尘排放量为 0.00043t/a。钻孔、下料工序产生的无组织颗粒物通过排气扇无组织排放，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中厂界浓度限值要求，即颗粒物：1.0mg/m³。

（2）焊接工序产生的烟尘

焊接过程中产生的烟尘经焊接烟尘净化器处理后无组织排放。本项目焊丝、焊条年用量约为 0.3t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，焊接烟尘产生量按 10g/kg 计，产生量为 0.003t/a。焊烟经焊接烟尘净化器处理后排放，收集效率为 90%，烟尘去除效率 95%，烟尘排放量为 0.000435t/a。焊接工序产生的无组织颗粒物排放

续表四

满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中厂界浓度限值要求,即颗粒物:
1.0mg/m³。

(3) 刷漆工序产生的无组织 VOCs

本项目产品焊接完成后在车间的刷漆区域进行刷漆处理,刷漆使用水性漆,水性漆的使用量为 0.05t/a,本项目使用水性漆根据《环境标志产品技术要求水性涂料》(HJ2537-2014)的要求“不得人为添加烷基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酯类、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等对人体有害的物质。”因此,苯、甲苯、二甲苯、乙苯等本次环评不再进行计算。刷漆和晾干过程中水性漆的有机溶剂全部挥发,本项目刷漆和晾干产生的有机废气合并计算。根据水性漆的成分挥发约 5%,则有机废气的产生量为 0.0025t/a。据 AREScreen 模型估算,经过排气扇,加强车间通风等措施后,周界外最高浓度约 0.00006836mg/m³,刷漆产生的无组织挥发性有机物 VOCs 满足《挥发性有机物排放标准第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表 3 中 VOCs 厂界监控浓度限值 2.0mg/m³ 的要求。厂内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 中厂区内 VOCs 无组织排放限值,即 NMHC:30mg/m³。

2、废水

项目劳动定员 6 人,用水量按每人 50L/d,年生产 300 天,年用水量为 90t,排污系数按 0.8 计,生活污水排放量为 72t/a,其主要污染因子为 COD、SS、氨氮。生活污水经厂区化粪池暂存后,COD≤350mg/L,氨氮≤35mg/L,SS≤280mg/L,COD 产生量为 0.0252t/a,氨氮产生量为 0.00252t/a,SS 产生量为 0.0202t/a。生活污水经化粪池暂存后清掏肥田,不外排。对周围水环境影响较小。

3、噪声

项目主要噪声源为钻床、电焊机、切割机等设备运行时产生的噪声。运行时其噪声级在 70~85dB(A),通过采取基础减振、隔声等措施后,使厂界噪声的贡献值昼间小于 60dB(A),夜间小于 50dB(A)。满足现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类声环境功能区厂界环境噪声排放限值要求,可达标排放,对周围声环境影响不大。

4、固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾;钻孔、下料等工序过程产生的下脚料;焊接工序产生的焊渣;刷漆过程产生的废水性漆桶和废辊涂设备、水性漆渣;外购配套件的废弃包装物;沉降粉尘及焊烟尘净化器粉尘;

①项目职工定员 6 人,按照每人每天 1 kg,工作日以 300 天计算,年产生量为 1.8t/a,

续表四

由环卫部门统一清运，送往垃圾填埋场处理。

②钻孔、下料等工序过程中产生的下脚料为 1.5t/a，收集外售。

③焊接工序产生的焊渣为 0.02t/a，由环卫部门统一清运。

④项目刷漆过程中产生的废水性漆桶为 0.03t/a，收集外售；废辊涂设备产生量约为 10 个/a，收集外售；水性漆渣约为 0.01t/a，由环卫部门统一清运。

⑤外购配套件的废弃包装物为 0.3t/a，收集外售。

⑥沉降粉尘及焊烟尘净化器粉尘约为 0.011t/a，由环卫部门统一清运。

四、环境质量现状及本项目对环境的影响程度

项目所在地区环境空气、声环境、地表水、地下水现状良好。各污染物经治理后对周围水环境造成的影响较小，不会改变当地环境功能区划。

五、总量控制

根据《山东省生态环境“十三五”规划》及《潍坊市生态环境局关于印发潍坊市建设项目主要污染物排放总量替代指标核算及管理暂行办法的通知》（潍环发[2019]116 号），潍坊市将 SO₂、NO_x、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、COD、氨氮纳入总量控制指标体系，对上述六项主要污染物实施总量控制，统一要求，统一考核。本项目无有组织 SO₂、NO_x、烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)产生，废水主要为生活污水，生活污水清掏肥田。故本项目不需申请总量。

六、环境风险分析

本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险源物质。本项目运营过程中应通过加强管理，遵守相应的规章制度，同时项目应制定并严格执行日常生产操作规程和相关事故应急救援预案。项目严格落实本环评提出的各项风险防范措施，合理建设，能将风险事故降至最低，以保证厂区和周围人民的生命财产安全。

综上所述，本项目的厂址选择符合当地有关发展规划要求，项目实施后经污染防治措施治理，可实现达标排放；符合国家产业政策，依据预测，达标排放的各类污染物对区域环境影响较小。因此，从环境保护角度而言，该项目是可行的。

建议

1、在建设过程中，严格落实环保“三同时”管理规定，把设计方案中的环保措施落到实处。

2、加强职工环保教育，提高环保意识，设置专门的环保管理人员，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。

3、提高职工安全意识，建立完善地安全生产规章制度，严格执行安全操作规程。

4.1.2 审批部门审批决定：

审批意见如下：

审批意见：

青环审表字【2020】206 号

经研究，对“青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目环境影响评价报告表”提出以下审批意见：

一、青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，法人代表王世道。项目总投资 50 万元，其中环保投资 3 万元，租赁场地占地面积 900 平方米。购置铣床、电焊机、切割机、钻床等生产设备 18 台套。项目建成后具备年产 200 套灌装封口设备的生产能力。生产所用设备、原辅材料、生产工艺等按照环评文件中所述建设、使用及加工。根据建设项目环境影响评价结论，同意项目建设。

二、认真落实好报告表提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

2、生活污水经化粪池处理后定期清掏用于肥田。

3、焊接工序产生的含颗粒物废气，经烟尘净化器处理后排放。刷漆工序所用油漆选用无毒、低毒，达到“环境标志产品技术要求水性涂料 HJ2537-2014”的水性漆。加强清洁生产管理，强化各工序产污环节的污染物收集与处理，控制其无组织排放，确保厂界挥发性有机废气污染物浓度、颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相应的浓度限值要求及《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 中排放限值要求。

4、优先选用高效低噪、低振动设备，对高噪声设备采用隔声罩、隔声间，强机械振动部位加装隔振减振装置等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的 2 类标准。

5、生产过程中产生的下脚料外卖废品收购站综合利用；厂区产生的生活垃圾经环卫部门统一收集后，送青州市生活垃圾无害化处理厂处理。生产中若发现本报告表中未识别的危险废物，应按照危险废物管理要求处理处置。

6、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，在项目投产之前取得排污许可证。

7、该项目的环评文件批准后，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的

环境影响评价文件；该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件须报环保部门重新审批。

8、项目竣工后，按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

经办人： [李卫华]

潍坊市生态环境局青州分局
2020年7月29日



续表四

表 4-1 环评批复落实情况			
序号	环评批复要求	落实情况	落实结论
1	项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。	污染防治设施已建成使用	已落实
2	生活污水经化粪池处理后定期清掏用于肥田。	生活污水经项目区化粪池暂存处理后，由附近村民清掏，用于农田堆肥。	已落实
3	焊接工序产生的含颗粒物废气，经烟尘净化器处理后排放。刷漆工序所用油漆选用无毒、低毒，达到“环境标志产品技术要求水性涂料 HJ2537-2014”的水性漆。加强清洁生产管理，强化各工序产污环节的污染物收集与处理，控制其无组织排放，确保厂界挥发性有机废气污染物浓度、颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中相应的浓度限值要求及《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表 3 中排放限值要求。	(1) 焊接工序产生的烟尘，经焊烟净化器净化处理后无组织排放；钻孔、下料工序产生的颗粒物，经加强车间通风、厂区绿化后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中相应的浓度限值要求，即颗粒物浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。 (2) 刷漆工序产生的无组织 VOCs，经加强车间通风、厂区绿化后无组织排放，满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表 3 中排放限值要求，即 VOCs 浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。	已落实
4	优先选用高效低噪、低振动设备，对高噪声设备采用隔声罩、隔声间，强机械振动部位加装隔振减振装置等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。	对生产设备采取减振、消声器等措施，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的 2 类标准限值。	昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$
5	生产过程中产生的下脚料外卖废品收购站综合利用；厂区产生的生活垃圾经环卫部门统一收集后，送青州市生活垃圾无害化处理厂处理。生产中若发现本报告表中未识别的危险废物，应按照危险废物管理要求处理处置。	产生的废下脚料、废包装、废水性漆桶、废辊涂设备分类收集后外售综合利用；产生的生活垃圾、废焊渣、废水性漆渣、粉尘由环卫部门统一清运，最终送垃圾处理厂进行无害化处理；产生的废润滑油，委托青州市洁源环保科技有限公司进行处置。	已落实
4.2 工程变动情况 本次验收建设内容与环评及批复要求基本一致，无重大变动。			

表五

验收监测质量保证及质量控制：

5.1 废气监测

5.1.1 废气监测质量及控制措施

为了确保本次废气监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

(1) 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

(2) 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷达到额定负荷的 75%以上；根据相关标准的布点原则合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，现场采样和监测人员必须经技术培训和安全教育，并且经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

(3) 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；尽量保证被测污染物因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内。

表 5.1-1 废气监测质控措施一览表

质控依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000；
质控措施	监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内； 采样器流量每半年自检一次，每次测量前对设备进行气密性检验； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。

项目废气监测设备校验合格，校验过程符合相关规定，监测数据真实有效。

5.1.2 监测分析方法

污染物监测方法见下表。

表 5.1-2 无组织废气检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	主要仪器设备 及型号	检出限 mg/m³
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	电子天平 AUW120D	0.001
VOCs (以非甲烷总烃计)	气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 7820A	0.07
备注：VOCs 暂参考 HJ 604 方法进行监测和统计，待国家或省发布相应的方法标准后，按相关标准执行				

续表五

5.2 噪声监测

5.2.1 噪声监测质量控制措施

噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于 0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源，本次监测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。

表 5.2-1 噪声监测质控措施一览表

质控依据	《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 《声环境质量标准》GB 3096-2008
质控措施	监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内； 噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于 0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。

5.2.2 监测分析方法

噪声监测方法见下表。

表 5.2-2 噪声检测方法一览表

项目名称	标准代号	标准方法	主要仪器设备及型号	检出限
噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA6221A 声校准器	-----
	GB 3096-2008	《声环境质量标准》	AWA6228 多功能声级计	

表六

验收监测内容:**6.1 环境保护设施运行效果**

验收监测期间,建设单位确保各工序实际生产负荷达到设计生产能力 75%以上时,监测单位开展监测,以保证监测有效性。

6.2 废水

项目无生产废水排放,生活污水经厂区化粪池暂存后,清掏用于肥田;本次验收未对生活污水水质进行检测。

6.3 废气监测内容

监测项目:无组织颗粒物,无组织 VOCs,共两项,同时监测气温、气压、湿度、风速、主导风向、总云量、低云量等。

监测点位:厂界上风向设 1 个监控点,下风向设 3 个监测点。

监测时间和频次:连续监测 2 天,4 次/天。

项目废气监测内容见表 6.3-1,无组织废气监测点位布置图见图 6-1。

表 6.3-1 项目废气监测内容一览表

编号	监测点名称	监测项目	监测频次
上风向 O 监测点	厂周界上风向设 1 个监控点,下风向设 3 个监控点	无组织颗粒物、无组织 VOCs	2 天,4 次/天
下风向 O 1#监测点			
下风向 O 2#监测点			
下风向 O 3#监测点			

6.4 噪声监测内容

监测项目:等效连续 A 声级。

监测点位、监测时间和频次:2 个厂界外 1m 及敏感点各设 1 个监测点位,连续监测 2 天,1 次/天。项目噪声监测内容见表 6.4-1,噪声监测点位图见图 6-1。

表 6.4-1 项目噪声监测内容一览表

测点编号	测点名称	监测项目	监测频次及周期
▲1	项目区东厂界	等效连续 A 声级	连续 2 天,1 次/天
▲2	项目区西厂界		
▲3	花都文苑		

续表六

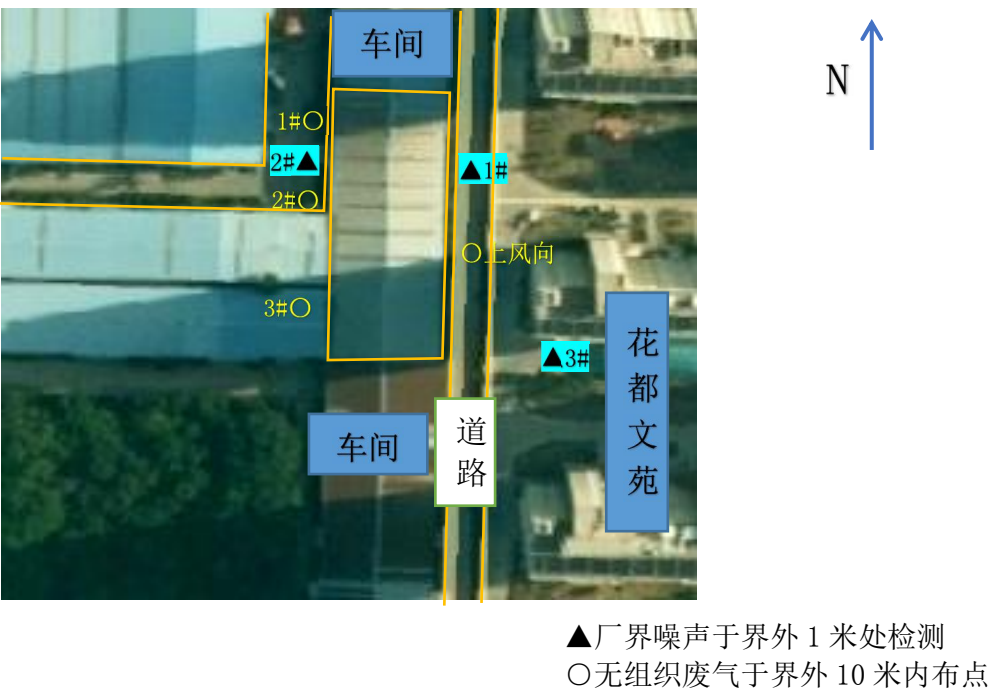


图 6-1 废气和噪声检测点位图

6.5 固（液）体废物监测

项目产生的固体废物均得到合理处置，本次验收未进行监测。

6.6 环境质量监测

项目实际建设中未涉及对环境敏感保护目标进行环境质量监测的内容，本次验收未进行环境质量监测。

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录

项目验收监测期间生产负荷见表7.1-1。

表 7.1-1 项目监测期间生产负荷

时间	产品名称	计划生产量	实际生产量	负荷(%)
2020年7月30日	灌装封口设备	0.67套/d	0.63套/d	94
2020年7月31日	灌装封口设备	0.67套/d	0.61套/d	91

注：生产负荷通过日实际生产量除以计划生产量计算而得。

由上表可知，验收监测期间，项目生产负荷均大于75%，满足环境保护验收监测要求。

7.2 验收监测结果

7.2.1 废气

1、废气排放标准执行下表。

表 7.2-1 废气排放执行标准一览表

检测项目	执行标准及限值
无组织颗粒物	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$
无组织VOCs	《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3中排放限值要求，即VOCs浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、监测结果与评价

（1）监测期间的气象条件见表7.2-2，无组织排放颗粒物见表7.2-3、VOCs监测结果见表7.2-4；

表 7.2-2 检测期间气象参数表

日期	气象条件 时间	气温 (℃)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	主导 风向	总云量	低云量
07.30	08:00	25.9	99.2	1.5	东	2	1
	11:00	31.6	99.1	1.6		1	0
	14:00	33.9	99.0	2.2		0	0
	17:00	32.4	99.0	2.5		2	1

续表七

07.31	08:00	28.0	99.1	1.9	东	5	4
	11:00	30.6	99.0	3.5		6	5
	14:00	31.9	98.9	2.8		6	5
	17:00	27.2	98.8	3.2		7	6

表 7.2-3 颗粒物检测结果表

检测日期		颗粒物 (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
07.30	第一次	HTBZWF200730001	HTBZWF200730003	HTBZWF200730004	HTBZWF200730005
		0.210	0.235	0.264	0.248
	第二次	HTBZWF200730006	HTBZWF200730007	HTBZWF200730008	HTBZWF200730009
		0.167	0.195	0.219	0.210
	第三次	HTBZWF200730011	HTBZWF200730012	HTBZWF200730013	HTBZWF200730014
		0.159	0.189	0.217	0.202
	第四次	HTBZWF200730015	HTBZWF200730016	HTBZWF200730017	HTBZWF200730019
		0.157	0.198	0.219	0.203
07.31	第一次	HTBZWF200731001	HTBZWF200731003	HTBZWF200731004	HTBZWF200731005
		0.200	0.222	0.256	0.238
	第二次	HTBZWF200731006	HTBZWF200731007	HTBZWF200731008	HTBZWF200731009
		0.190	0.238	0.264	0.247
	第三次	HTBZWF200731011	HTBZWF200731012	HTBZWF200731013	HTBZWF200731014
		0.171	0.206	0.235	0.221
	第四次	HTBZWF200731015	HTBZWF200731016	HTBZWF200731017	HTBZWF200731019
		0.144	0.187	0.217	0.199

由监测结果可以看出, 验收监测期间, 项目无组织排放颗粒物厂界浓度最大值为 0.264mg/m³, 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中厂界浓度限值要求, 即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。

续表七

表 7.2-4 VOCs（以非甲烷总烃计）检测结果表

检测日期		VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m ³ ）			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
07.30	第一次	HTBZWF200730020	HTBZWF200730021	HTBZWF200730022	HTBZWF200730023
		0.72	1.19	1.37	1.06
	第二次	HTBZWF200730024	HTBZWF200730025	HTBZWF200730026	HTBZWF200730027
		0.85	1.25	1.51	1.12
	第三次	HTBZWF200730028	HTBZWF200730029	HTBZWF200730030	HTBZWF200730031
		0.79	1.18	1.12	1.37
	第四次	HTBZWF200730032	HTBZWF200730033	HTBZWF200730034	HTBZWF200730035
		0.86	1.23	1.39	1.17
07.31	第一次	HTBZWF200731020	HTBZWF200731021	HTBZWF200731022	HTBZWF200731023
		0.81	1.35	1.46	1.22
	第二次	HTBZWF200731024	HTBZWF200731025	HTBZWF200731026	HTBZWF200731027
		0.93	1.16	1.33	1.51
	第三次	HTBZWF200731028	HTBZWF200731029	HTBZWF200731030	HTBZWF200731031
		0.82	1.35	1.17	1.46
	第四次	HTBZWF200731032	HTBZWF200731033	HTBZWF200731034	HTBZWF200731035
		0.87	1.23	1.55	1.28

由监测结果可以看出，验收监测期间，项目无组织排放 VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为 1.55mg/m³，达到《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值，即 VOCs：2.0mg/m³。

续表七

7.2.2 噪声

1、噪声排放标准

噪声排放执行标准见下表。

表 7.2-5 厂界噪声执行标准一览表

项目	标准限值 dB(A)	执行标准
厂界噪声	昼间：60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类
敏感点噪声	昼间：60	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008) 2 类

2、监测结果与评价

本次噪声检测结果详见表 7.2-6。

表 7.2-6 噪声 Leq (dB (A)) 检测结果表

检测日期	检测时间	1# (东厂界)	2# (西厂界)	3# (花都文苑)
07.30	昼间	53.1	52.6	50.6
07.31	昼间	53.6	52.2	51.7

由监测结果可以看出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定最大值为 53.6dB(A)（东厂界）；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类声环境功能区标准限值要求（即昼间：60dB(A)）；敏感点噪声测定最大值为 51.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求。

表八

验收监测结论：

8.1 环保设施运行效果

8.1.1 环保设施处理效率监测结果

验收监测期间，生产设施运行稳定，由检测结果知，生产负荷达到 75%以上，满足验收监测要求。

8.1.2 污染物排放监测结果

1、废水

项目废水为职工日常生活产生的生活污水，经化粪池暂存后，由当地农民清掏肥田，不外排本次验收未进行废水现场监测。

2、废气

本项目废气主要为钻孔、下料工序产生的颗粒物；焊接工序产生的烟尘；刷漆工序产生的无组织 VOCs，颗粒物、VOCs 经车间通风、厂区绿化后无组织排放；焊烟经焊烟净化器处理后无组织排放。

由监测结果可以看出，验收监测期间，项目无组织排放颗粒物厂界浓度最大值为 $0.264\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中厂界浓度限值要求，即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；项目无组织排放 VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为 $1.55\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表 3 厂界监控点浓度限值，即 VOCs： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

3、噪声

项目主要噪声源为钻床、电焊机、切割机等设备运转产生的噪声，通过采取基础减震、消音、隔声等措施降低噪声的排放。

由监测结果可以看出，验收监测期间，厂界昼间噪声测定最大值为 53.6dB(A)（东厂界）；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类声环境功能区标准限值要求（即昼间：60dB(A)）；敏感点噪声测定最大值为 51.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求。

4、固体废物

本项目固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾；钻孔、下料等工序过程产生的下脚料；焊接工序产生的焊渣；刷漆过程产生的废水性漆桶和废辊涂设备、水性漆渣；外购配套件的废弃包装物；沉降粉尘及焊烟尘净化器粉尘；设备维护产生的废润滑油。

续表八

(1) 项目职工定员 6 人，按照每人每天 1 kg，工作日以 300 天计算，年产生量为 1.8t/a，由环卫部门统一清运，进行无害化处理。

(2) 钻孔、下料工序过程中产生的下脚料为 1.5t/a，收集外售。

(3) 焊接工序产生的焊渣为 0.02t/a，由环卫部门统一清运。

(4) 刷漆过程中产生的废水性漆桶为 0.03t/a，收集外售；废辊涂设备产生量约为 10 个/a，收集外售；水性漆渣约为 0.01t/a，由环卫部门统一清运。

(5) 外购配套件的废弃包装物为 0.3t/a，收集外售。

(6) 沉降粉尘及焊烟净化器粉尘约为 0.011t/a，由环卫部门统一清运。

(7) 设备维护过程中产生的废润滑油约为 0.01t/a，属于 HW08 类危险废物，危废代码：HW08（900-217-08），在厂区危险废物暂存库内暂存，委托青州市洁源环保科技有限公司进行处置。

全部固体废物都得到合理有效的处置，对周边环境影响小。

8.2 工程建设对环境的影响

该项目仅需要设备的安装调试，无工程建设遗留环境影响问题，各污染物均能得到合理处置，对周边环境影响较小。

8.3 结论

1、该项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续齐全。环评及批复提出的污染防治措施要求及各项环保要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

2、根据本次现场监测结果，青州市亨泰包装设备厂年产200套灌装封口设备项目基本落实了环评及批复提出的污染防治措施及各项环保要求。项目其他主要污染物能够达标排放，生活废水、固体废物去向明确，建议通过竣工环境保护验收。

8.4 建议

1、加强清洁生产管理，确保废气污染物能够长期达标排放。

2、加强固废管理，确保废物长期得到有效处置及时转运。

3、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保各项污染物长期达标排放。

青州市亨泰包装设备厂厂区地面防渗说明

我公司的厂区、车间、一般固废堆场、危险废物暂存库等用水泥进行地面的硬化处理，危险废物暂存库并放置防渗漏托盘，达到硬化防渗标准。

特此证明！

建设单位（盖章）： 青州市亨泰包装设备厂

日期：二〇二〇年八月

验收监测委托协议书

山东道邦检测科技有限公司：

我公司已建设完成“年产 200 套灌装封口设备项目”，按照《环境影响评价法》等相关条款规定，本项目需进行验收检测。

我公司委托贵公司承担本项目的环境验收检测工作，请贵公司尽快组织力量，按照相关条例要求，开展验收检测工作。

青州市亨泰包装设备厂

二〇二〇年七月

建设单位验收监测期间验收工况说明

青州市国环企业信息咨询有限公司：

我单位现对验收期间工况做如下说明。

表 1 项目信息

建设单位	青州市亨泰包装设备厂
项目名称	年产 200 套灌装封口设备项目

表 2 验收监测期间本项目的生产工况统计表

时间	产品名称	计划 生产量	实际 生产量	负荷(%)
2020 年 7 月 30 日	灌装封口设备	0.67 套/d	0.63 套/d	94
2020 年 7 月 31 日	灌装封口设备	0.67 套/d	0.61 套/d	91

声明：特此确认，本说明所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我单位承诺对所提供材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

建设单位（盖章）：青州市亨泰包装设备厂

日期：2020 年 8 月 1 日

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：青州市亨泰包装设备厂

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		年产 200 套灌装封口设备项目				项目代码				建设地点		山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园		
	行业类别（分类管理名录）		C3467 包装专用设备制造				建设性质		☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度		东经 118.457 北纬 36.718		
	设计生产能力		年产 200 套灌装封口设备			实际生产能力	年产 200 套灌装封口设备			环评单位		山东森源环保科技有限公司			
	环评文件审批机关		潍坊市生态环境局青州分局				审批文号		青环审表字【2020】206 号		环评文件类型		环境影响报告表		
	开工日期		2020 年 6 月				竣工日期		2020 年 7 月		排污许可证申领时间		2020.8.5		
	环保设施设计单位		——				环保设施施工单位		——		本工程排污许可证编号		92370781MA3M007A9R001Z		
	验收单位		青州市国环企业信息咨询有限公司				环保设施监测单位		山东道邦检测科技有限公司		验收监测时工况		91%-94%		
	投资总概算（万元）		50				环保投资总概算（万元）		3		所占比例（%）		6		
	实际总投资（万元）		50				实际环保投资（万元）		3		所占比例（%）		6		
	废水治理（万元）		0.3	废气治理（万元）	2	噪声治理（万元）	0.3	固体废物治理（万元）		0.4	绿化及生态（万元）		——	其他（万元）	——
新增废水处理设施能力		——				新增废气处理设施能力		——		年平均工作时		2400h			
运营单位		青州市亨泰包装设备厂				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			92370781MA3M007A9R		验收时间		2020 年 8 月		
污染物排放总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)		
	废水				0.0072		0							-	
	化学需氧量														
	氨氮														
	石油类														
	废气														
	二氧化硫														
	烟尘														
	工业粉尘		0.264	1.0										-	
	氮氧化物														
	工业固体废物				0.00035										
	与项目有关的其他特征污染物	VOCs（以非甲烷总经计）	1.55	2.0										-	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。
2. (12)=(6)-(8)-(11)，（9）=（4）-(5)-(8)-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

地理位置及平面布置

青州市亨泰包装设备厂位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园。项目所在地配套服务设施齐全，交通十分便利，基础设施完善。项目主要环境保护目标见表 1，地理位置图见图 1，项目平面布置图见图 2，周边敏感点分布图见图 3，项目四邻图见图 4。

表 1 主要环境保护目标

环境要素	环境保护对象	方位	距离（m）	环境功能
大气环境	花都文苑	E	51	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级
	高家庙村	N	227	
	旭景园	S	259	
	钟家井子	SW	326	
	钟家庄村	SW	513	
地表水	北阳河	/	/	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 V 类
地下水	项目所在区域地下水环境	/	/	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类
声环境	200 米范围内敏感目标及厂界外 1m	—	—	《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类
土壤	厂界外 200m	/	/	《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）中表 1 第二类用地筛选值标准。

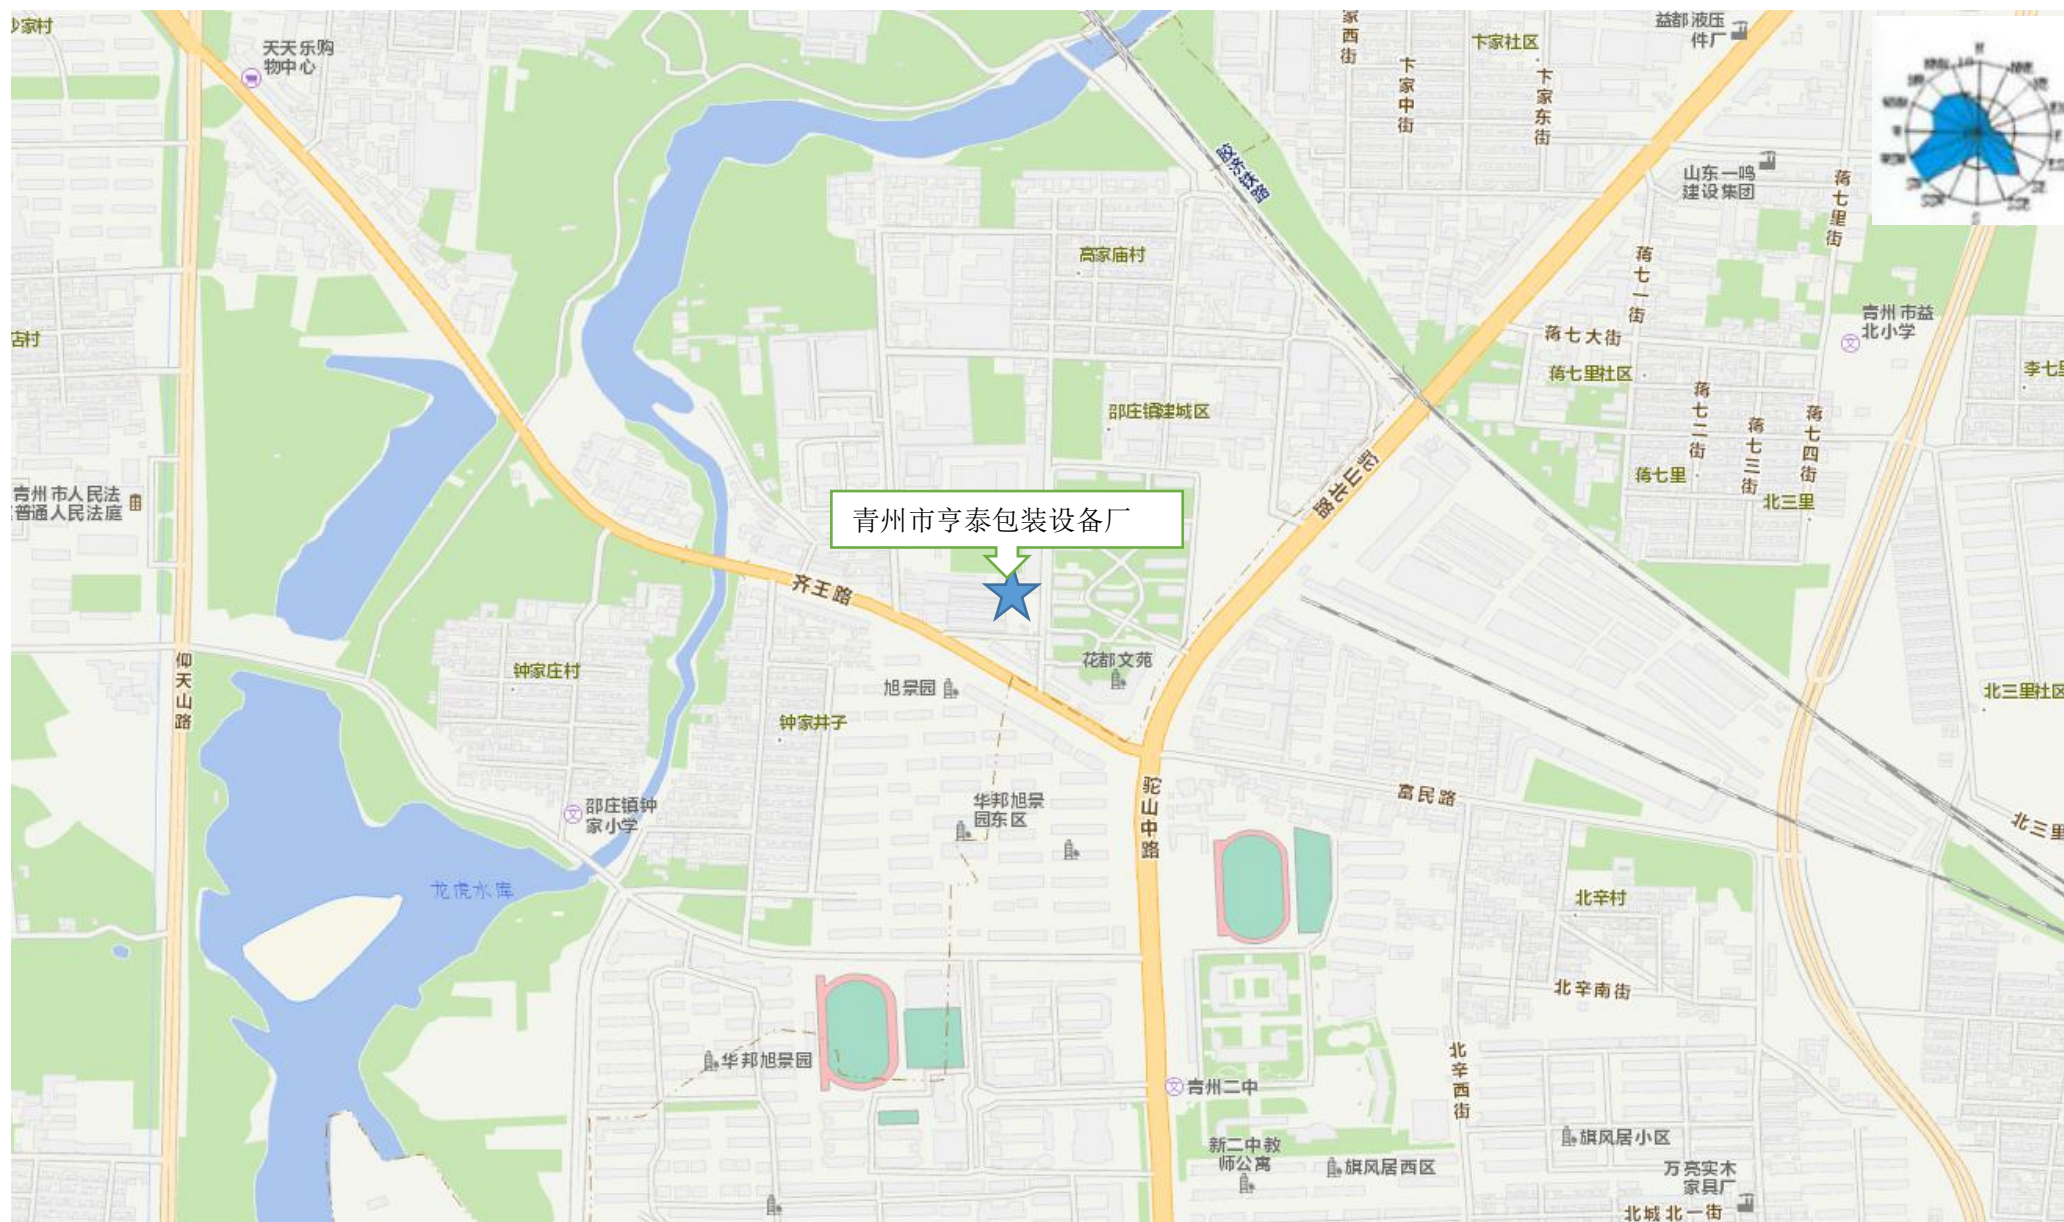


图1 项目地理位置 比例尺: (1:200)

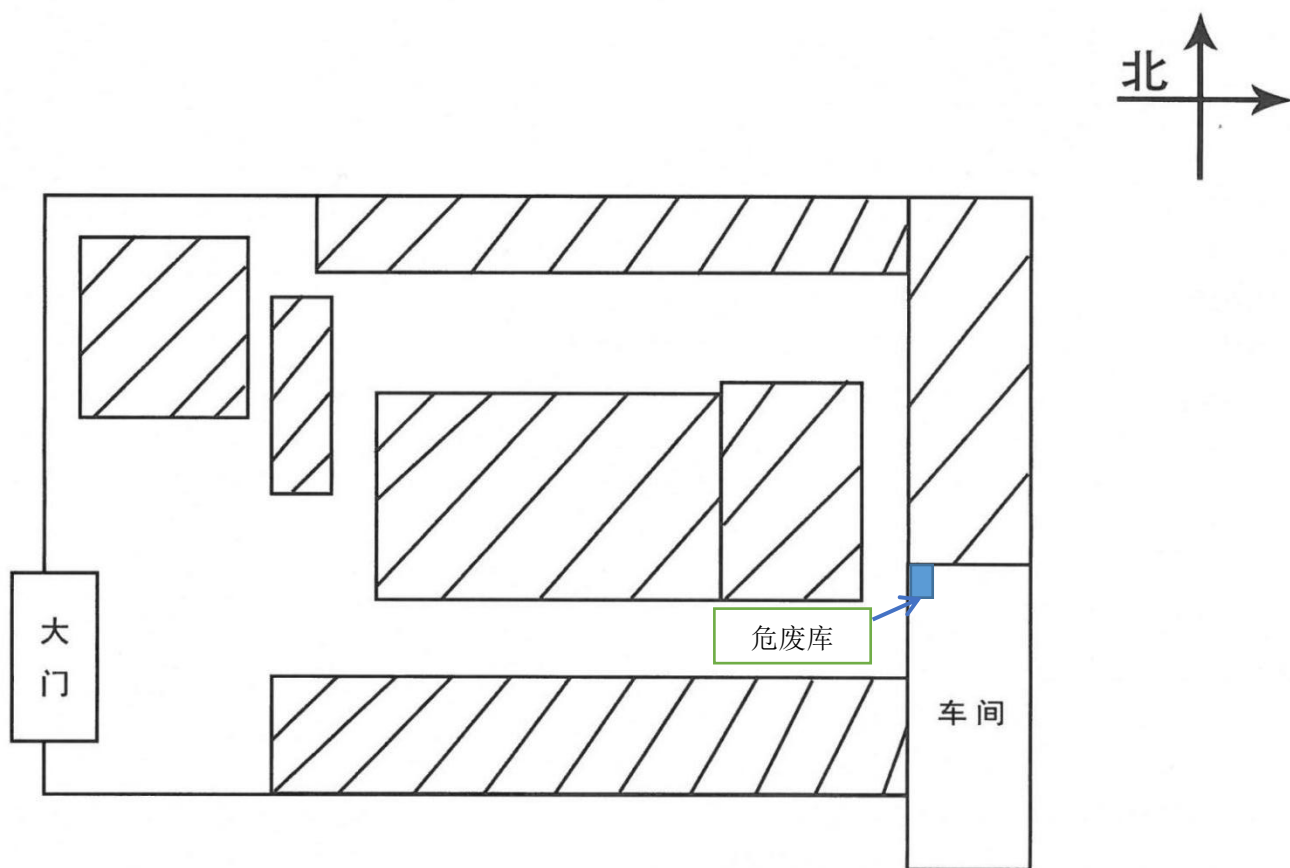


图 2 项目平面布置图 比例尺 1:20

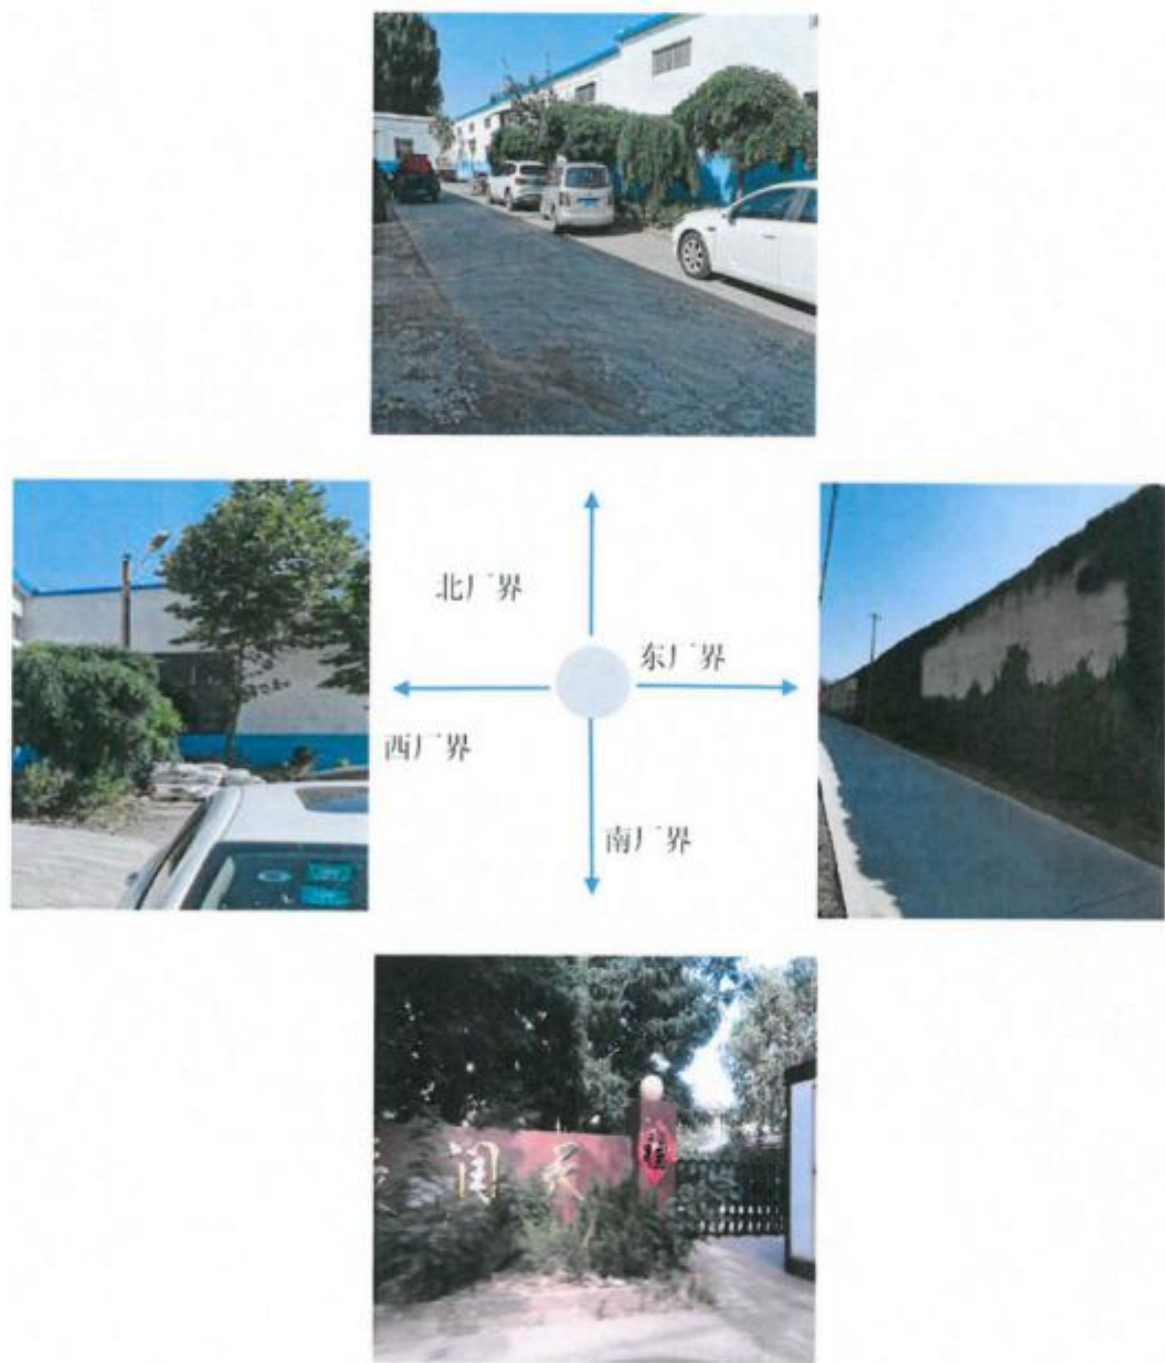


图 4 项目四周关系图



合同编号: QZ20200813-JY

危险废物委托收集储存转运合同

甲 方: 青州市亨泰包装设备厂

乙 方: 青州市洁源环保科技有限公司
(青州市危废收集储存转运中心)

签 约 地 点: 青州市邵庄獐山经济开发区齐王路 8777 号

签 约 时 间: 2020 年 8 月 13 日

危险废物委托收集储存转运合同

甲 方（委托方）：青州市亨泰包装设备厂

单位地址：青州市邵庄镇高庙工业园

固定电话：

联系人：王世道

手机号码：13964799562

乙 方（受托方）：青州市洁源环保科技有限公司

单位地址：青州市邵庄猛山经济开发区齐王路 8777 号

客服电话：0536-3508968 18563062011 18053668968

鉴 于：

1、甲方有危险废物需要委托具有相应民事权利能力和民事行为能力的企业法人进行安全化收集储存转运。

2、乙方是潍坊市生态环境局青州分局批准建设的“青州市危废收集储存转运中心”（青环审表字〔2020〕33号），2020年07月08日由潍坊市生态环境局颁发危险废物收集许可证（潍坊危综收证1号），可以提供28大类，164小类危险废物收集储存转运的权利能力和行为能力。

为加强危险废物污染防治，保护环境安全和人民健康，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》、《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规的规定要求，就甲方委托乙方集中收集、储存、转运等事宜达成一致，签定如下协议共同遵守：

第一条 责任与义务

（一）甲方责任

1、甲方负责对其产生的危险废物进行分类、标识、收集，根据双方协议约定集中转运。

2、甲方应确保按照合同约定进行包装，确保包装无泄漏，并在包装物上张贴识别标签，确保废物包装符合【道路危险货物运输管理规定】要求，如因标识不清包装破损所造成的后果及环境污染由甲方负责。

3、甲方如实、完整的向乙方提供危险废物的数量、种类、特性、成分及危险性等技术资料。

4、甲方应于危险废物起运之前向乙方付清相关费用。

5、甲方厂区危险废物由甲方安排专人负责交接和装车工作，人工、机械辅助装车产生的费用、过磅费等由甲方承担。在装车过程中产生的污染、安全事故及人身伤害由甲方负责。乙方车辆到达甲方指定装货地点，如因甲方原因无法装货，甲方向乙方支付车辆往返路费。

6、向乙方提供营业执照复印件及开票信息等。

7、甲方要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，如实填写《危险废物转移联单》并签字盖章确认有效。

（二）乙方责任

1、乙方要严格按照国家有关环保标准安排专人专车，按约定的时间及时对甲方移交的危险废物进行收集储存。

2、乙方进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度。

3、对甲方移交的危险废物类型、数量及包装情况进行认真检查核实，严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写《危险废物转移联单》并签字盖章确认有效。

4、乙方负责收集储存转运过程中的污染控制及人员的安全防护，如因处置不当所造成的污染责任事故由乙方负责。

5、向甲方提供营业执照复印件及试生产许可复印件等相关资质。



第二条 危废名称、数量及处置价格

危废名称	废物代码	形态	预处置量 (吨/年)	包装 规格	处置价格 (元/吨)
废润滑油	900-217-08	液态	以实际转运 数量为准	桶装	以化验结 果定价
废包装桶	900-041-49	固态		压扁 装袋	
以下空白	-	-		-	

备注：1. 收集转运危险废物处置价格需取样化验后确定，具体价格按照危废取样化验后双方沟通商议的价格为准。

2. 以上废物均为中性，酸性及强碱性废物须标注明确。

3. 超出以上危废类别及数量乙方有权拒绝接收，若乙方有能力收集储存转运，需重新签订收集储存转运合同。

第三条 收费及运输要求

收款账户：23200 25844 20500 00111 48

开户行：山东青州农村商业银行股份有限公司王母宫支行

行号：4024 5880 1970

税 号：9137 0781 MA3Q D8TA 5J

1、甲方向乙方缴纳合同服务款人民币 ¥1500.00 (大写: 壹仟伍佰元整), 不冲抵收集转运及其他费用。

2、须收集危险废物数量、质量、状况、合同标的总额实行据实计算并经双方签字确认, 乙方前往甲方厂区接收危废后, 甲方根据双方确定的数量结算货款, 危废运输车辆方可离厂。

3、本合同中所列危险废物 (不含废灯管) 实际转移重量之和小于 1 吨, 按照 1 吨收费; 实际转移重量之和大于等于 1 吨, 按重量乘单价进行结算。

4、如需乙方提供包装材料, 甲方需支付包装材料费用, 甲方确保包装物无泄漏, 包装物符合《国家危废名录》等环保要求, 包装物按危废物计算重量, 乙方不返还危废包装物。

5、合同生效后如因甲方危废种类增多需补签合同, 每次需缴纳 1000 元服务费 (此费用不按收集费充抵)。

6、废灯管 (危废代码: 900-023-29) 按照根数乘单价进行结算。

第四条 违约约定

1、甲方未按约定向乙方支付处置费, 乙方有权拒绝接收甲方下一批次危险废物; 已转移到乙方的危险废物仍为甲方所有, 并由甲方负责运出乙方厂区, 保证金作为甲方支付给乙方的运费补偿, 同时按照危险废物入厂时间乙方向甲方收取存放费用, 每日存放费按照此笔废物处置费的百分之一进行计算。

2、合同中约定的危废类别转移至乙方厂区, 因乙方处置不善造成污染事故而导致国家有关部门的相关经济处罚由乙方承担, 因甲方在技术交底时反馈不实、所运危废与企业样品不符, 隐瞒废物特性带来的费用增加及一切损失由甲方承担。

第五条 争议的解决

双方应严格遵守本协议, 如发生争议, 双方可友好协商解决; 协商解决未果时, 可向签约地人民法院提起诉讼。

第六条 合同终止

- 1、合同到期或当发生不可抗因素导致合同无法履行，合同自然终止。
- 2、本合同条款终止，不影响双方因执行本合同期间已经产生的权利和义务。

第七条 其他约定事宜

本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。自签字、盖章之日起生效。

本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

第八条 本合同有效期

本合同有效期自2020年8月13日至2021年8月12日。

甲方：青州市亨泰包装设备厂

乙方：青州市洁源环保科技有限公司

(青州市危废收集储存转运中心)

法定代表人或授权代理人（签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

业务联系人：王世道

业务联系人：赵杰

联系电话：13964799562

联系电话：18563062011/18053668968



营业执照

统一社会信用代码
91370781MA3QD8TA5J



(副本) 1-1

名称 青州市洁源环保科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 赵杰
经营范围 环保技术研发、环保咨询、固体废物治理、危险废物治理、企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)、(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍拾万元整
成立日期 2019年08月15日
营业期限 2019年08月15日至
住所 山东省潍坊市青州市邵庄经济开发区齐王路8777号

再次复印无效



登记机关

2019年12月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

危险废物 收集许可证

编号: 潍坊危综收证1号

法人名称: 青州市洁源环保科技有限公司

法定代表人: 赵杰

住所: 青州市邵庄蜀山经济开发区齐王路8777号

经营设施地址: 青州市邵庄蜀山经济开发区齐王

路8777号

核准经营方式: 收集、贮存、转运***

核准收集危险废物类别及规模: HW02 (271-001-02, 271-002-01, 271-003-02, 271-004-02, 271-005-02, 275-008-02, 276-003-02), HW03, HW04 (260-005-04, 263-007-04, 263-008-04, 263-009-04, 263-010-04, 263-011-04, 263-012-04), HW05 (266-001-05, 266-002-05), HW06 (900-401-06 至 900-410-06), HW07 (830-049-07), HW08 (900-199-08 至 900-204-08, 900-209-08 至 900-211-08, 900-213-08 至 900-220-08, 900-222-08, 900-249-08), HW09 (900-005-09 至 900-007-09), HW10 (900-008-10, 900-010-10), HW11 (251-013-11, 252-001-11 至 252-003-11, 252-010-11) 至

252-015-11, 450-001-11 至 450-008-14, 900-018-14), HW12 (264-011-12 至 264-013-12, 980-250-12 至 900-256-12, 900-299-12), HW13 (268-011-13 至 268-104-13, 960-014-13 至 900-016-13), HW16 (231-001-16, 231-002-16, 266-010-16, 397-001-16, 900-019-16), HW17 (336-051-17, 336-052-17, 336-054-17, 336-055-17, 336-058-17, 336-060-17, 336-062-17, 336-063-17, 336-064-17, 336-066-17, 336-068-17, 336-069-17, HW21 (193-001-21, 193-002-21, 336-100-21), HW23 (336-103-23), HW29 (900-023-29, 900-024-29), HW31 (304-002-31, 384-004-31, HW34 (251-014-34, 261-057-34, 261-058-34, 397-005-34, 900-300-34, 900-304-34, 900-308-34, 900-349-34), HW35 (251-015-35, 900-350-35, 900-352-35, 900-399-35), HW36 (900-030-36 至 900-032-36), HW37 (261-061-37, 261-062-37, 261-063-37, 900-035-37), HW38 (261-068-38, 261-069-38), HW39 (261-070-39, 261-071-39), HW40 (261-072-40), HW45 (261-080-45, 261-081-45, 261-084-45, 900-036-45), HW49 (900-039-49 至 900-042-49, 900-044-49 至 900-047-49, 900-099-49), HW50 (251-016-50, 251-017-50, 251-019-50, 261-151-50, 261-152-50, 261-167-50, 261-170-50, 261-171-50, 261-173-50, 261-181-50, 263-013-60, 271-006-50, 276-006-50, 772-007-50, 900-048-50, 900-049-50) 10000吨/年*****

核准收集范围: 潍坊市***

有效期限: 2020年7月8日至2021年7月7日

发证机关 (公章)

2020年7月8日

固定污染源排污登记回执

登记编号：92370781MA3M007A9R001Z

排污单位名称：青州市亨泰包装设备厂

生产经营场所地址：山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园

统一社会信用代码：92370781MA3M007A9R

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2020年08月05日

有效期：2020年08月05日至2025年08月04日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

承诺书

我公司承诺：

工艺流程：

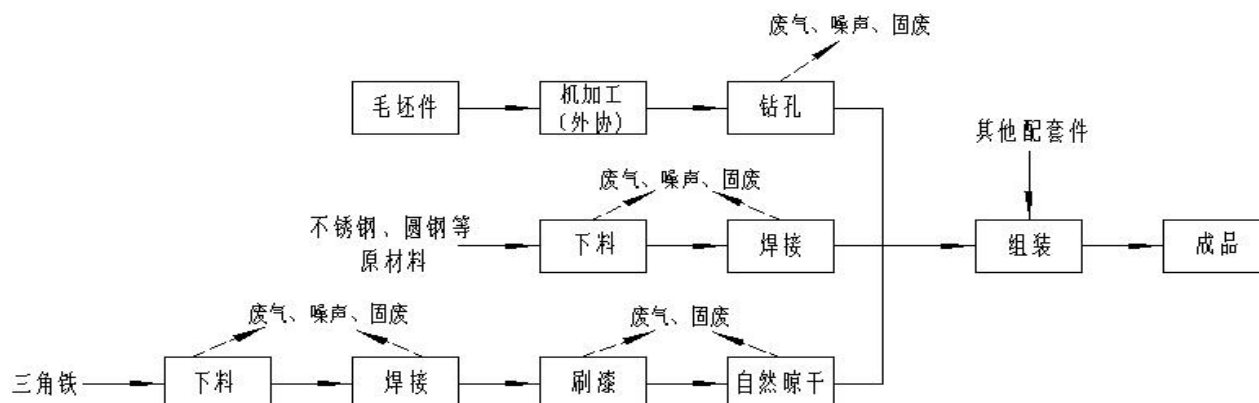


图 1 工艺流程及产污环节示意图

生产设备：

车床 2 台、钻床 3 台、铣床 1 台、电焊机 2 台、氩弧焊机 4 台、切割机 1 台、空压机 2 台、砂轮机 1 台、气割 1 台、等离子切割机 1 台，共计 18 台套

本期验收原辅料：

毛坯件 3 吨/年、三角铁 0.7 吨/年、槽钢 0.5 吨/年、方管 1 吨/年、铁板 3 吨/年、不锈钢管 2 吨/年、不锈钢板 5 吨/年、不锈钢棒 1 吨/年、圆钢 1 吨/年、其他配套件 200 套/年、焊丝 0.2 吨/年、焊条 0.1 吨/年、水性漆 0.05 吨/年、刷子、辊子 10 个/年

本次验收环评报告表及验收监测报告表内容真实、有效，所涉及全部内容由我公司全权负责。

法人代表（签字）：

青州市亨泰包装设备厂

2020 年 8 月 7 日

固体废物污染防治设施验收表

建设单位	青州市亨泰包装设备厂		
项目名称	年产 200 套灌装封口设备项目		
危废协议单位	青州市洁源环保科技有限公司	协议签订时间	2020. 8. 13
固体废物（危险废物）污染防治设施建设情况	建立一个 4 m² 危险废物暂存库，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；设一处 10 m²，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中 I 类场贮存要求，对产生的固体废物及时清运。		
固体废物（危险废物）转运、处置情况	①产生的生活垃圾量 1.8t/a, 焊渣为 0.02t/a, 水性漆渣约为 0.01t/a, 粉尘约为 0.011t/a, 分类收集后由环卫部门集中清运，进行无害化处理。 ②产生的下脚料为 1.5t/a, 废水性漆桶为 0.03t/a, 废辊涂设备 10 个/a, 废弃包装物为 0.3t/a 分类收集后外售，综合利用。 ③产生的废润滑油 0.01t/a, 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）》的要求在厂区内设置专门的危险废物暂存库，并委托青州市洁源环保科技有限公司处置。		
其他补充说明事项	无		
承诺	以上各项申报内容真实、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由青州市亨泰包装设备厂承担全部责任。 建设单位（盖章）：青州市亨泰包装设备厂		
环保部门验收意见	青环验固[2020]221 号 经现场检查，一般固体废物防治设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单要求，危险废物防治设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；固体废物转运、处置情况符合环评批复中的各项环保要求，同意通过固体废物污染防治设施验收。 潍坊市生态环境局青州分局（盖章） 2020 年 8 月 31 日		

青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目

竣工环境保护验收意见

2020 年 8 月 10 日，青州市亨泰包装设备厂根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，组织会议对本公司“青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目”进行了竣工环境保护现场验收。参加会议的有潍坊市生态环境局青州分局、环评报告编制单位-山东森源环保科技有限公司、验收监测单位-山东道邦检测科技有限公司、验收监测报告编制单位-青州市国环企业信息咨询有限公司。会上成立了验收组（附名单）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

青州市亨泰包装设备厂位于山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园，东经 118.457，北纬 36.718，项目租赁土地面积 900 平方米，建筑面积 900 平方米，其中车间面积 900 平方米，生产设备有铣床、电焊机、切割机、钻床等设备，项目建成后可形成年产 200 套灌装封口设备的能力。

2020 年 6 月山东森源环保科技有限公司受企业委托编制完成了《青州市亨泰包装设备厂年产 200 套灌装封口设备项目环境影响报告表》，潍坊市生态环境局青州分局于 2020 年 7 月 29 日以青环审表字【2020】206 号对该项目的报告表进行了批复。

2020 年 08 月 05 日固定污染物排污登记回执，登记编号 92370781MA3M007A9R001Z。

项目工程 2020 年 6 月开工建设，2020 年 7 月竣工调试，实际投资 50 万元，环保投资 3 万元；项目定员 5 人，单班工作制度 8 小时，300 天/年，年工作制度 2400 小时。

二、工程变动情况

本次验收，建设内容与环评及批复要求基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

本项目废气主要为钻孔、下料工序产生的颗粒物；焊接工序产生的烟尘；刷漆工序产生的无组织 VOCs，颗粒物、VOCs 经车间通风、厂区绿化后无组织排放；焊烟经焊烟净化器处理后无组织排放。

2、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池暂存后，由当地农民清掏肥田，不外排。本次验收未对生活污水进行检测，工程建设与环评期间一致。

3、噪声

项目主要噪声来自钻床、电焊机、切割机等设备运行产生的噪声，通过采取基础减震、消音、隔声等措施降低噪声的排放。

4、固废

固体废物均得到合理处置。

5、环境风险

企业落实了各项环境风险防范措施。

6、环境管理

企业设有环保管理小组，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施运行效果

青州市国环企业信息咨询有限公司编制的《青州市亨泰包装设备厂年产200套灌装封口设备项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间工作负荷达91%—94%，工况稳定，验收监测期间：

1、废气

无组织排放颗粒物厂界两日最大排放浓度为 $0.264\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中厂界浓度限值要求，即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；项目无组织排放 VOCs（以非甲烷总烃计）厂界两日最大排放浓度为 $1.55\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值，即 VOCs： $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、噪声

厂界昼间噪声测定最大值为 53.6dB(A)（东厂界）；厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类声环境功能区标准要求（昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ）；敏感点噪声测定最大值为 51.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求。

3、固体废物

固体废物：由潍坊市生态环境局青州分局进行验收，验收文号：青环验固[2020]221号。

五、验收结论

青州市亨泰包装设备厂年产200套灌装封口设备项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，主要污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。

六、要求及建议

1、加强无组织废气治理设施日常运行管理，落实环境监测计划，确保环保设施正常运行、各类污染物达标排放。

2、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表青州市亨泰包装设备厂年产200套灌装封口设备项目验收组成员名单。

青州市亨泰包装设备厂

2020年9月1日

青州市亨泰包装设备厂
年产 200 套灌装封口设备项目
竣工环境验收组名单

姓名	工作单位	职务/职称	电话	签名
王世道	青州市亨泰包装设备厂	项目负责人	13964799562	王世道
申敏	青州市国环企业信息咨询有限公司	填表	13081451350	申敏
王 凯	山东道邦检测科技有限公司	经理	15662596786	王凯
王珣	山东森源环保科技有限公司	工程师	---	王珣



181512340094

检测报告

编号:DB200803HTBZ01 号

检测项目: 无组织废气、噪声

委托单位: 青州市亨泰包装设备厂

检验类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 08 月 03 日

山东道邦检测科技有限公司

一、项目信息

委托单位	青州市亨泰包装设备厂
受检单位	青州市亨泰包装设备厂
项目名称	年产 200 套灌装封口设备项目
检测地址	山东省潍坊市青州市邵庄镇高家庙工业园
采样日期	2020 年 07 月 30 日-07 月 31 日
检测项目及频次	无组织废气: 4 次/天, 共 2 天; 噪声: 1 次/天, 共 2 天。

二、样品状态

检测类别	样品状态
废气	滤膜样品、采气袋样品, 均密封完好无损

三、质量控制和质量保证

质控依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000; 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 HJ 706-2014; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; 《声环境质量标准》 GB 3096-2008。
质控措施	监测人员持证上岗, 测试仪器经计量部门检定, 在有效期内; 采样器流量每半年自检一次, 每次测量前对设备进行气密性检验; 噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期内使用; 测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器, 示值偏差不大于 0.5dB(A); 测量时传声器加防风罩; 记录影响测量结果的噪声源; 本次检测期间无雨雪、无雷电, 且风速小于 5m/s。

四、检测技术规范、依据及使用仪器

检测方法见表 1—表 2。

表 1 无组织废气检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	主要仪器设备及型号	检出限 mg/m ³
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	电子天平 AUW120D	0.001
VOCs (以非甲烷总烃计)	气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 7820A	0.07

备注: VOCs 暂参考 HJ 604 方法进行监测和统计, 待国家或省发布相应的方法标准后, 按相关标准执行

本页以下空白

表 2 噪声检测方法一览表

项目名称	标准代号	标准方法	主要仪器设备及型号	检出限
噪声	GB 12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA6221A 声校准器	-----
	GB 3096-2008	《声环境质量标准》	AWA6228 多功能声级计	

五、无组织废气、噪声检测结果

5.1 无组织废气检测结果

表 3 颗粒物检测结果表

检测日期		颗粒物 (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
07.30	第一次	HTBZWF200730001	HTBZWF200730003	HTBZWF200730004	HTBZWF200730005
		0.210	0.235	0.264	0.248
	第二次	HTBZWF200730006	HTBZWF200730007	HTBZWF200730008	HTBZWF200730009
		0.167	0.195	0.219	0.210
	第三次	HTBZWF200730011	HTBZWF200730012	HTBZWF200730013	HTBZWF200730014
		0.159	0.189	0.217	0.202
	第四次	HTBZWF200730015	HTBZWF200730016	HTBZWF200730017	HTBZWF200730019
		0.157	0.198	0.219	0.203
07.31	第一次	HTBZWF200731001	HTBZWF200731003	HTBZWF200731004	HTBZWF200731005
		0.200	0.222	0.256	0.238
	第二次	HTBZWF200731006	HTBZWF200731007	HTBZWF200731008	HTBZWF200731009
		0.190	0.238	0.264	0.247
	第三次	HTBZWF200731011	HTBZWF200731012	HTBZWF200731013	HTBZWF200731014
		0.171	0.206	0.235	0.221
	第四次	HTBZWF200731015	HTBZWF200731016	HTBZWF200731017	HTBZWF200731019
		0.144	0.187	0.217	0.199

本页以下空白

表 4 VOCs (以非甲烷总烃计) 检测结果表

检测日期		VOCs (以非甲烷总烃计) (mg/m ³)			
		上风向	下风向 1#	下风向 2#	下风向 3#
07.30	第一次	HTBZWF200730020	HTBZWF200730021	HTBZWF200730022	HTBZWF200730023
		0.72	1.19	1.37	1.06
	第二次	HTBZWF200730024	HTBZWF200730025	HTBZWF200730026	HTBZWF200730027
		0.85	1.25	1.51	1.12
	第三次	HTBZWF200730028	HTBZWF200730029	HTBZWF200730030	HTBZWF200730031
		0.79	1.18	1.12	1.37
	第四次	HTBZWF200730032	HTBZWF200730033	HTBZWF200730034	HTBZWF200730035
		0.86	1.23	1.39	1.17
07.31	第一次	HTBZWF200731020	HTBZWF200731021	HTBZWF200731022	HTBZWF200731023
		0.81	1.35	1.46	1.22
	第二次	HTBZWF200731024	HTBZWF200731025	HTBZWF200731026	HTBZWF200731027
		0.93	1.16	1.33	1.51
	第三次	HTBZWF200731028	HTBZWF200731029	HTBZWF200731030	HTBZWF200731031
		0.82	1.35	1.17	1.46
	第四次	HTBZWF200731032	HTBZWF200731033	HTBZWF200731034	HTBZWF200731035
		0.87	1.23	1.55	1.28

5.2 噪声检测结果

表 5 噪声 Leq (dB (A)) 检测结果表

检测日期	检测时间	1# (东厂界)	2# (西厂界)	3# (花都文苑)
07.30	昼间	53.1	52.6	50.6
07.31	昼间	53.6	52.2	51.7

编制: 罗庆华

审核: 唐永海

签发: 高世静

山东道邦检测科技有限公司

(检测专用章)


2020 年 08 月 03 日

报告结束

检测期间气象参数表

日期	气象 条件 时间	气温 (°C)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	主导 风向	总云量	低云量
07.30	08:00	25.9	99.2	1.5	东	2	1
	11:00	31.6	99.1	1.6		1	0
	14:00	33.9	99.0	2.2		0	0
	17:00	32.4	99.0	2.5		2	1
07.31	08:00	28.0	99.1	1.9	东	5	4
	11:00	30.6	99.0	3.5		6	5
	14:00	31.9	98.9	2.8		6	5
	17:00	27.2	98.8	3.2		7	6

检测点位示意图:

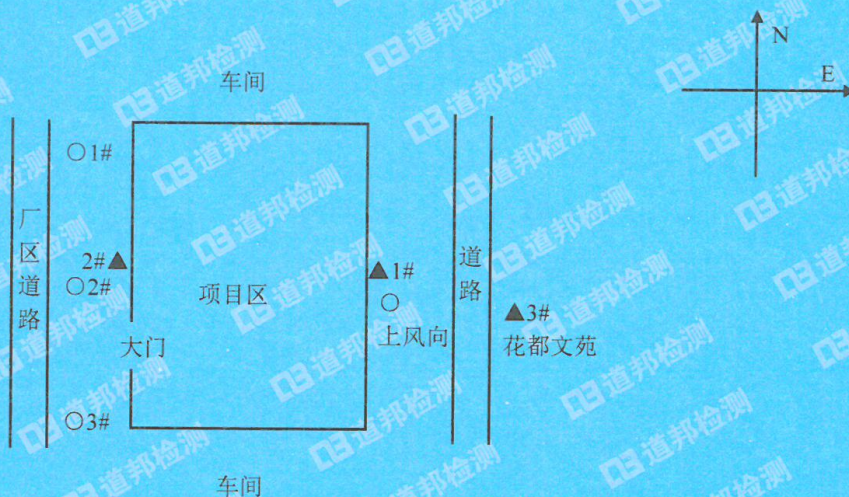

▲厂界噪声于界外 1 米处检测
○无组织废气于界外 10 米内布点

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无报告编制人、审核人和签发人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议,须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得复制本报告。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

地 址： 山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街

7399 号 1701-1712 室

邮 编： 261061

电 话： 0536-8526367

传 真： 0536-8526368

邮 箱： sddaobang@126.com



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 181512340094

名称 山东道邦检测科技有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街7399号1701-1712室 (261061)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



181512340094

发证日期: 2018年08月31日

有效期至: 2023年01月17日

发证机关: 山东省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。